

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ЛАМП

Explosion Proof Electrical Equipment



Освещение Ex

SFDQL

Установка: зона / опасные зоны - Зона 1 / 2 (Газ) - Зона 21 / 22 (Пыль)
Классификация: Группа II - Категория 2G 2D

SFDQL



	ПРОЖЕКТОР			
	ATEX 94/9/EC	IEC Ex	INMETRO	ГОСТ-Р (PTR / PTH)
ИСПОЛНЕНИЕ	⊕ II 2 G Ex eq II T3 ⊕ II 2 D Ex tD A21 T 200°C	Ex eq II T3 Ex tD A21 T 200°C	Ex eq II T3 Ex tD A21 T 200°C	1Ex eq II T3 X Ex tD A21 T 200°C
ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ	-40°C ÷ +60°C	-40°C ÷ +60°C	-40°C ÷ +60°C	-40°C ÷ +60°C
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66	IP66	IP66	IP66
СЕРТИФИКАТЫ	IMQ 09 ATEX 014X	-	-	РОСС IT. ME92.B02923
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60079-0:2006; EN 60079-5:2007; EN 60079-7:2007; EN 61241-0:2006; EN 61241-1:2004	IEC 60079-0:2007-10; IEC 60079-1:2007-04; IEC 60079-31:2008-11	ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11	ГОСТ Р МЭК 60079-0:2011; ГОСТ Р МЭК 61241-0:2007; ГОСТ Р МЭК 61241-1:2004;

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	морской алюминий без содержания меди
Рассеиватель	закаленное стекло, устойчивое к высоким температурам
Крепление	регулируемое из стали с системой против вращения
Отражатель	отражатель из анодированного и полированного алюминия 99,85
Окраска	порошковая термореактивная, устойчивая к воздействию окружающей среды и коррозии, цвет серый RAL 9006
Прокладка	нержавеющая сталь
Прокладка	силиконовая резина
Подключение	ISO M20 кабельный вводом M20 из никелированной латуни

Электрические характеристики

Питание	120 ÷ 277V AC 50/60Гц 55W - 85W - 165W
Лампа	индукционная лампа с повышенным сроком службы (60.000 часов)
Клеммы	для подключения кабеля до 4мм²

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:

- Источник питания 90 ÷ 120 в AC/DC (только 55/85 Вт)


SFDQL Технические характеристики

КОД	ЛАМПА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ГАЗ)	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ПЫЛЬ)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ЧЕРТЕЖ
ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ЛАМП - ПИТАНИЕ 120 ÷ 277V AC 50/60Hz 55W - 85W - 165W					
SFDQL-55JB	55W	T3 (Ta = -40°C / +60°C)	T 200°C	2 x ISO M20	A
SFDQL-85JB	85W	T3 (Ta = -40°C / +60°C)	T 200°C	2 x ISO M20	A
SFDQL-55	55W	T3 (Ta = -40°C / +60°C)	T 200°C	1 x PCE M20	B
SFDQL-85	85W	T3 (Ta = -40°C / +60°C)	T 200°C	1 x PCE M20	B
ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ЛАМП - ПИТАНИЕ 120 ÷ 277V AC 50/60Hz 55W - 85W - 165W					
SFDQL-165JB	165W	T3 (Ta = -40°C / +40°C)	T 200°C	2 x ISO M20	A
SFDQL-165	165W	T3 (Ta = -40°C / +40°C)	T 200°C	1 x PCE M20	B

SFDQL Технические характеристики


КОД	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	ВЕС [кг]	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ЧЕРТЕЖ
SFDQL-55JB	430	460	545	260	8,50	2 x ISO M20	A
SFDQL-85JB	430	460	545	260	8,70	2 x ISO M20	A
SFDQL-165JB	430	460	545	260	9,50	2 x ISO M20	A
SFDQL-55	430	460	545	180	8,00	1 x PCE M20	B
SFDQL-85	430	460	545	180	8,20	1 x PCE M20	B
SFDQL-165	430	460	545	180	9,00	1 x PCE M20	B

Конструктивные параметры

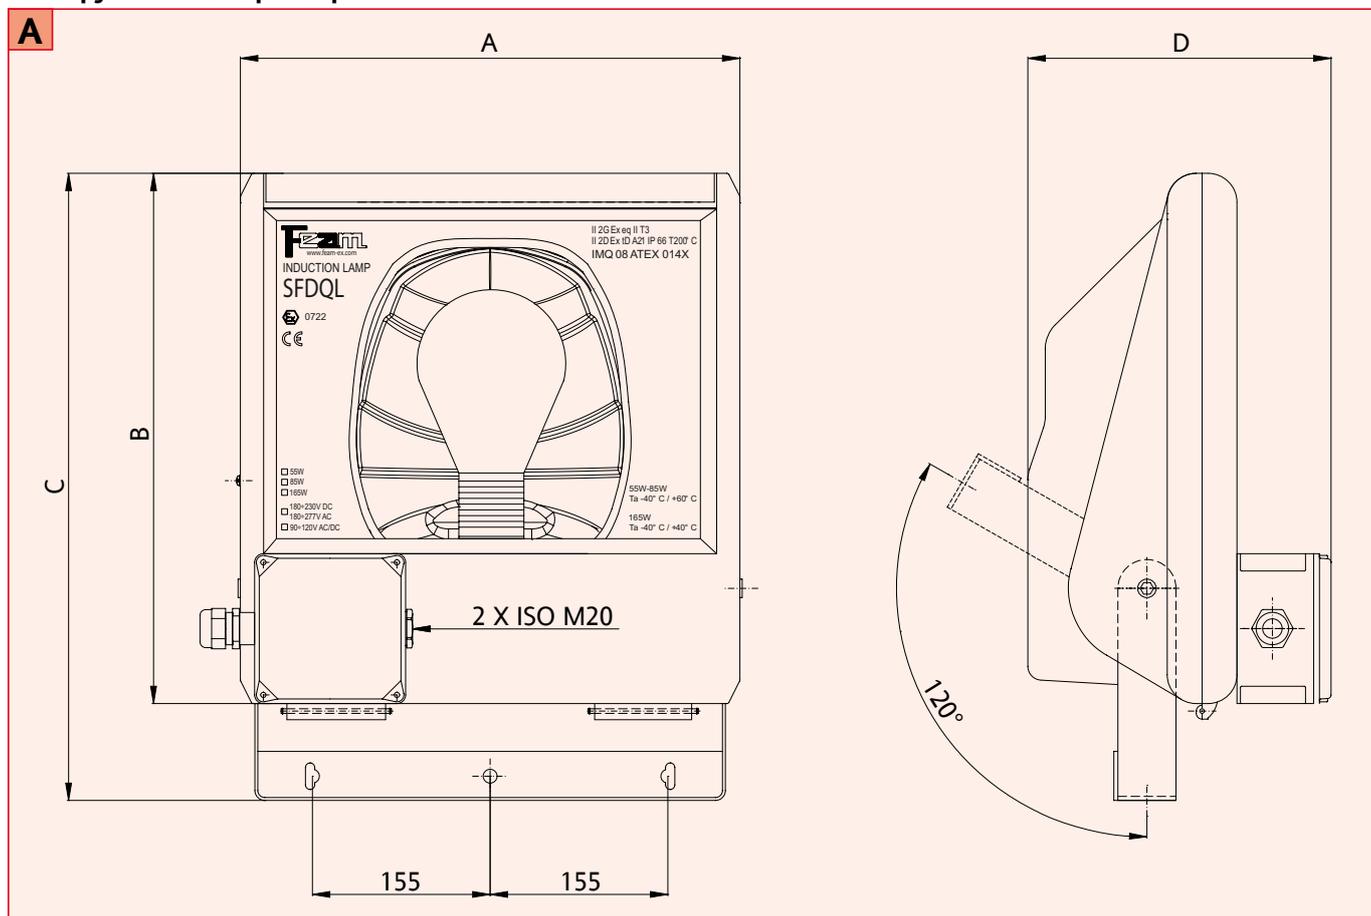


SFDQL Технические характеристики

Конструктивные параметры

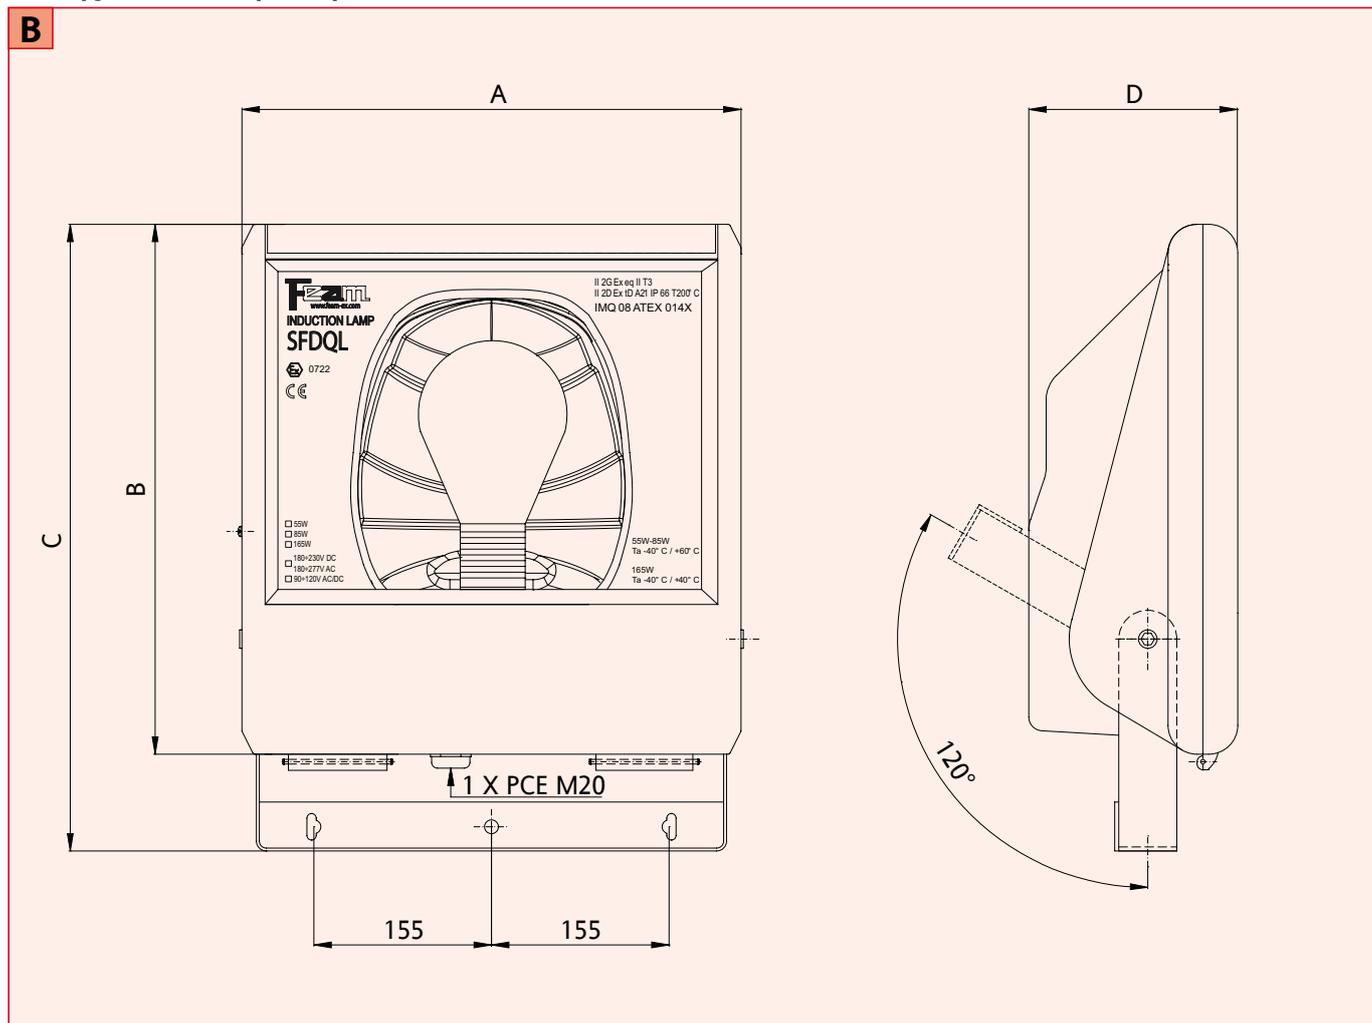

SFDQL

SFDQL Фотометрические кривые

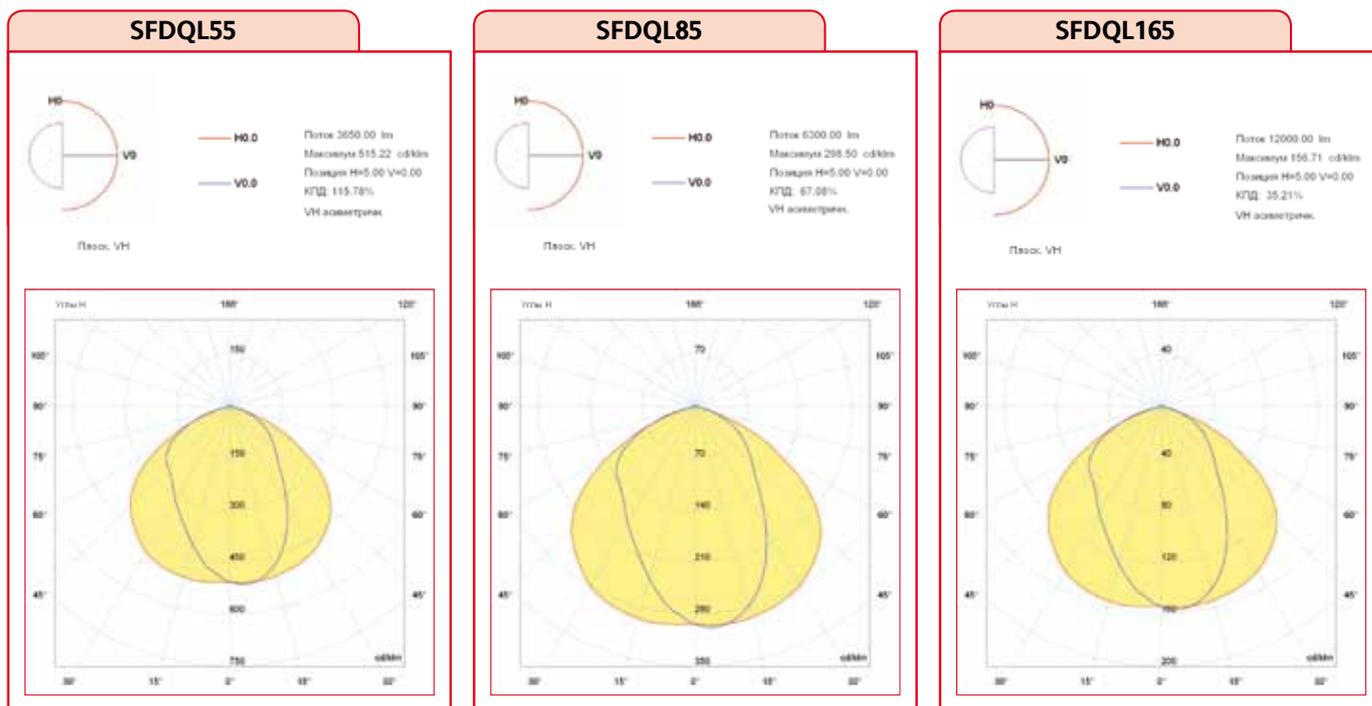


SFDQL Аксессуары по запросу

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
20303.0099	ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА	АЛЮМИНИЙ
20303.0100	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОР. ДИАМЕТР 40÷60 мм	ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Защитная сетка

20303.0099

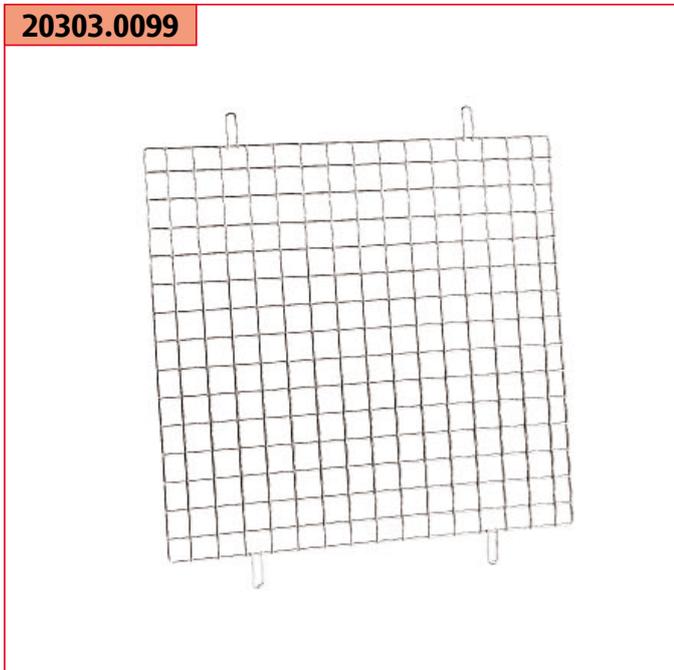

Кронштейн для опор

20303.0100



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.