

AQUA – 40 – LED

IP 65



Применение: моечные установки, резервуары, бассейны, подходы и мосты

Дроссель: внешний источник питания 12V/DC, встроенный источник питания 230 V/ 50 Hz
Корпус: пластиковая труба диаметром 40мм (2мм толщиной прозрачный PC), законченная уплотняющими заглушками.



Отражатель: листовая сталь белой покраски RAL 9003.

Система крепления: прямая установка на основу со специальными обоймами – ECLIP 40


Подключение: безвинтовая двухполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

Стандартное оснащение: 1x кабельный вывод M16, 1x заглушка M16

По заказу: GESIS – оформление с коннекторами

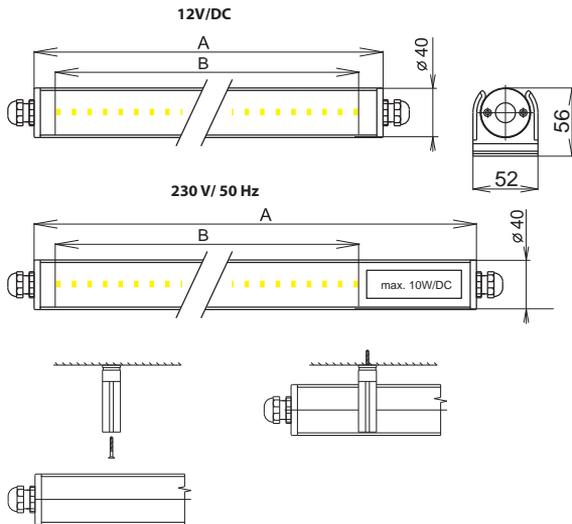

AQUA-40-LED, 90° – IP 65



№	Иконка	Темп. (K)	Свет. поток (lm)	Мощность (W)	Размер (мм)
– IP 65, 230V/50Hz					
083940	AQUA-40-LED-3,9W-WW	3000 K	318	3,9	1036 x 600
083941	AQUA-40-LED-3,9W-DL	6500 K	336	3,9	1036 x 600
083942	AQUA-40-LED-2,9W-R,RED	619 – 629 nm	-	2,9	947 x 600
083943	AQUA-40-LED-2,9W-A,AMBER	584 – 594 nm	-	2,9	947 x 600
083944	AQUA-40-LED-2,9W-G,GREEN	530 – 540 nm	-	2,9	947 x 600
083945	AQUA-40-LED-2,9W-B,BLUE	465 – 475 nm	-	2,9	947 x 600
083946	AQUA-40-LED-7,8W-WW	3000 K	636	7,8	1636 x 1200
083947	AQUA-40-LED-7,8W-DL	6500 K	672	7,8	1636 x 1200
083948	AQUA-40-LED-5,8W-R,RED	619 – 629 nm	-	5,8	1547 x 1200
083949	AQUA-40-LED-5,8W-A,AMBER	584 – 594 nm	-	5,8	1547 x 1200
083950	AQUA-40-LED-5,8W-G,GREEN	530 – 540 nm	-	5,8	1547 x 1200
083951	AQUA-40-LED-5,8W-B,BLUE	465 – 475 nm	-	5,8	1547 x 1200

Макс. возможная длина E = 1500мм

№	Иконка	Темп. (K)	Свет. поток (lm)	Мощность (W)	Размер (мм)
– IP 65, 12V/DC					
083960	AQUA-40-LED-6,5W-WW	3000 K	530	6,5	1190 x 1000
083961	AQUA-40-LED-6,5W-DL	6500 K	560	6,5	1190 x 1000
083962	AQUA-40-LED-4,8W-R,RED	619 – 629 nm	-	4,8	1177 x 1000
083963	AQUA-40-LED-4,8W-A,AMBER	584 – 594 nm	-	4,8	1177 x 1000
083964	AQUA-40-LED-4,8W-G,GREEN	530 – 540 nm	-	4,8	1177 x 1000
083965	AQUA-40-LED-4,8W-B,BLUE	465 – 475 nm	-	4,8	1177 x 1000
083966	AQUA-40-LED-13,0W-WW	3000 K	1060	13,0	2190 x 2000
083967	AQUA-40-LED-13,0W-DL	6500 K	1120	13,0	2190 x 2000
083968	AQUA-40-LED-9,6W-R,RED	619 – 629 nm	-	9,6	2177 x 2000
083969	AQUA-40-LED-9,6W-A,AMBER	584 – 594 nm	-	9,6	2177 x 2000
083970	AQUA-40-LED-9,6W-G,GREEN	530 – 540 nm	-	9,6	2177 x 2000
083971	AQUA-40-LED-9,6W-B,BLUE	465 – 475 nm	-	9,6	2177 x 2000

– спец. оснащение

003597	Пластическая монтажная обойма ECLIP 40
000410	Оптическая линза 30°
000414	Оптическая линза 60°
000413	Оптическая линза 90°
000411	Оптическая линза 30° – матная
000412	Оптическая линза 60° – матная
000415	Оптическая линза 90° – матная
000492	Источник питания 12V/DC – 18W, IP67
000490	Источник питания 12V/DC – 35W, IP67
000491	Источник питания 12V/DC – 60W, IP 67

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность