

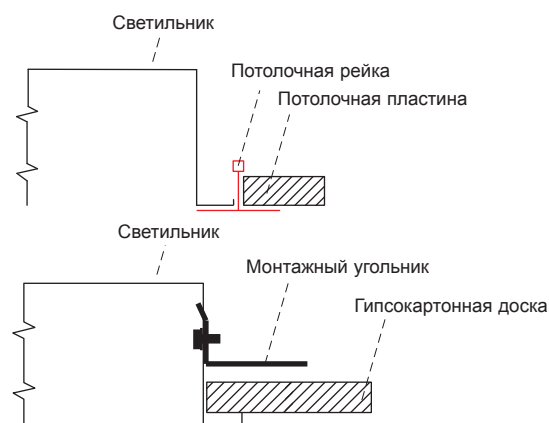



BARBET-LED

IP20/IP40



BARBET-LED-D-4K, IP20/IP40

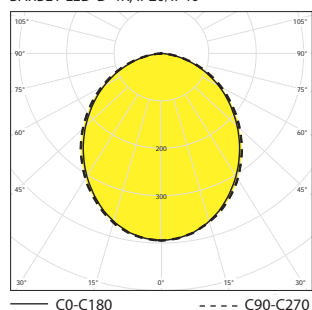

Применение: интерьеры, офисы, торговые центры, коридоры итд.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус: металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: OP – оптический молочный рассеиватель

Система крепления: встроенный в подвесной потолок M600 или M625 / гипсокартон, минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм.

Подключение: безвитовая клеммная колодка для внешней установки, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

RAL – остальные оттенки покраски

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

Маркировка: BARBET-LED- MI 600, BARBET2-LED- M 625, BARBET3-LED - гипсокартон.

Код	Наименование	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АxВxС (mm)	
- модуль 600						
050901	BARBET-SQ-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	597 x 597 x 64	
050912	BARBET-SQ-M-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	597 x 597 x 64	
050903	BARBET-SQ-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	597 x 597 x 64	
050905	BARBET-SQ-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	597 x 597 x 64	
050913	BARBET-SQ-T-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	597 x 597 x 64	
050907	BARBET-SQ-T-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	597 x 597 x 64	
050914	BARBET-D-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1195 x 295 x 64	
050909	BARBET-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1195 x 295 x 64	
050915	BARBET-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1195 x 295 x 64	
050911	BARBET-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1195 x 295 x 64	
- модуль 625						
050921	BARBET2-SQ-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	620 x 620 x 64	
050932	BARBET2-SQ-M-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	620 x 620 x 64	
050923	BARBET2-SQ-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	620 x 620 x 64	
050925	BARBET2-SQ-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	620 x 620 x 64	
050933	BARBET2-SQ-T-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	620 x 620 x 64	
050927	BARBET2-SQ-T-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	620 x 620 x 64	
050934	BARBET2-D-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1195 x 295 x 64	
050929	BARBET2-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1247 x 307 x 64	
050935	BARBET2-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1247 x 307 x 64	
050931	BARBET2-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1247 x 307 x 64	
- гипсокартон						
050941	BARBET3-SQ-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	602 x 602 x 64	585 x 585
050952	BARBET3-SQ-M-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	602 x 602 x 64	585 x 585
050943	BARBET3-SQ-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	602 x 602 x 64	585 x 585
050945	BARBET3-SQ-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	602 x 602 x 64	585 x 585
050953	BARBET3-SQ-T-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	602 x 602 x 64	585 x 585
050947	BARBET3-SQ-T-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	602 x 602 x 64	585 x 585
050954	BARBET3-D-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050949	BARBET3-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050955	BARBET3-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050951	BARBET3-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1200 x 300 x 64	1185 x 285

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

