

EXTRA-LED

IP 66



Применение: внутренние и внешние пространства с требуемой высшей степенью защиты против брызгающей воды и пыли как складовые просторы и производственные цеха, гаражи и погребные помещения

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC



Корпус: PC (поликарбонат) серого цвета RAL 7035

Рассеиватель: молочный PC (поликарбонат)

Система крепления: прямой монтаж на потолок или стену с помощью фиксаторов (стандартное оснащение), навесное с помощью самокрепящихся подвесок или на стальной подвес с помощью подвесных креплений

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей (необходимо заказать кабельный вывод)

По заказу: **MULTI** – постоянный аварийный режим (1h, 3h)
DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)
1/3F – однофазное или трехфазное соединение
GESIS – оформление с коннекторами

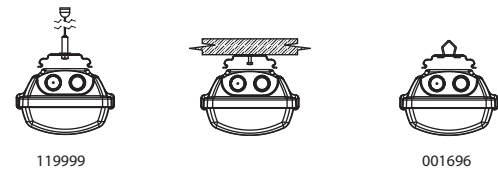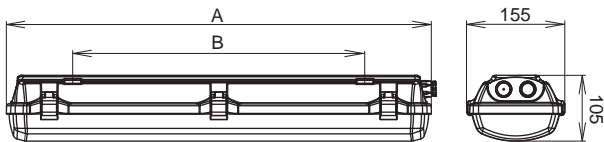

Код	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АxB (mm)
055180	EXTRA-LED-7500-258-4K	4000K	7550	50	1580 x 1000
055184	EXTRA-LED-7150-258-3K	3000K	7200	50	1580 x 1000
055181	EXTRA-LED-3800-158-4K	4000K	3800	25	1580 x 1000
055385	EXTRA-LED-3600-158-3K	3000K	3600	25	1580 x 1000


Код	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АxB (mm)
055182	EXTRA-LED-5200-236-4K	4000K	5050	35	1280 x 880
055386	EXTRA-LED-4950-236-3K	3000K	4800	35	1280 x 880
055183	EXTRA-LED-2600-136-4K	4000K	2500	18	1280 x 880
055387	EXTRA-LED-2500-136-3K	3000K	2400	18	1280 x 880

- специальное оснащение

051131	Самокрепящая подвеска EXTRA-2x (3м)
001696	стальная подвеска EXTRA
008029	кабельный вывод PG 13,5 с гайкой ; RAL 7004

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

EXTRA-LED-4K, IP 66

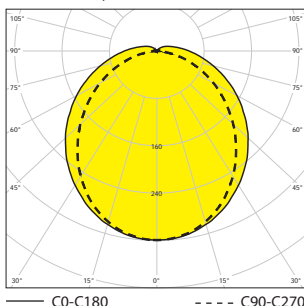

EUROPEAN UNION
 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
 INVESTMENT IN YOUR FUTURE