

FILA – N

IP 65



Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва. Светильники утверждены в FTZU Ostrava – Radvanice (сертификат FTZU 05 ATEX 0043X).

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC

Корпус: стальной лист белой покраски RAL 9003


Рассеиватель: предохранительное стекло.

Отражатель: стальной лист белой покраски RAL 9003


Система крепления: встроенная установка в потолки / стены

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²


По заказу: **Em** – непостоянный аварийный режим
MULTI – постоянный аварийный режим(1ч, 3ч)
NEREZ – корпус произведен из нержавеющей стали
RAL – остальные оттенки покраски
1F/3F – однофазное или трехфазное соединение

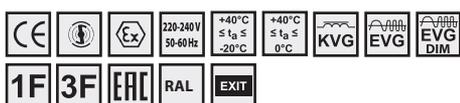

FTZÚ 05 ATEX 0043X

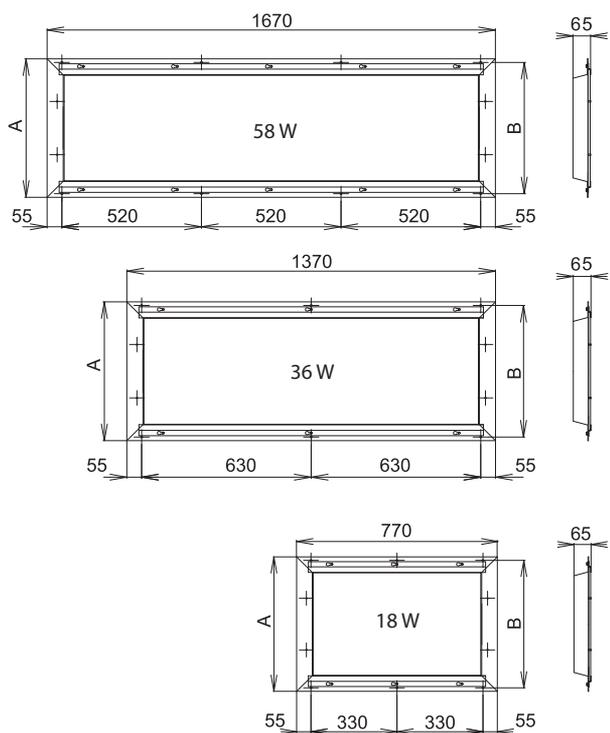

FILA-N, 4x58W, IP65

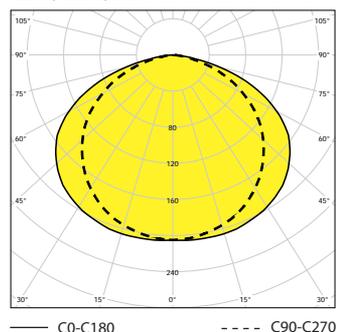

Код	Обозначение	Среды	Размеры (мм)
- электронный дроссель, -20°C ≤ t_a ≤ +40°C			
053976	FILA-N-218-EP, 2x18W		380 x 360
053954	FILA-N-236-EP, 2x36 W		380 x 360
053953	FILA-N-258-EP, 2x58 W		380 x 360
053977	FILA-N-336-EP, 3x36W	T26/G13	530 x 510
053983	FILA-N-358-EP, 3x58W		530 x 510
053952	FILA-N-418-EP, 4x18 W		530 x 510
053951	FILA-N-436-EP, 4x36 W		530 x 510
053950	FILA-N-458-EP, 4x58 W		530 x 510


Код	Обозначение	Среды	Размеры (мм)
- постоянный аварийный режим, эл.дроссель, 1ч, t_a 0-40°C			
053958	MULTIFILA-N-236-EP, 2x36 W, 1h		380 x 360
053956	MULTIFILA-N-258-EP, 2x58 W, 1h		380 x 360
053959	MULTIFILA-N-418-EP, 4x18 W, 1h	T26/G13	530 x 510
053957	MULTIFILA-N-436-EP, 4x36 W, 1h		530 x 510
053955	MULTIFILA-N-458-EP, 4x58 W, 1h		530 x 510

Код	Обозначение
008060	кабельный ввод Ex M20x1,5
008097	гайка для кабельного ввода WISKA EMUG 20 M20x1,5
008090	заглушка для Ex M20x1,5

Использование светильников в среде с опасностью взрыва			
обозначение внешних влияний	обозначение среды	классификация среды	директивы
Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ZÓNA 22	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-2
Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ZÓNA 2	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-1

FILA-N-EP	
2x36/58W	⊕ II 3G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3D Ex tc IIIC T 60°C Dc
4x18/36/58W	⊕ II 3G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3D Ex tc IIIC T 60°C Dc

MULTIFILA-N-EM	
2x36/58W	⊕ II 3G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3D Ex tc IIIC T 60°C Dc
4x18/36/58W	⊕ II 3G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3D Ex tc IIIC T 60°C Dc

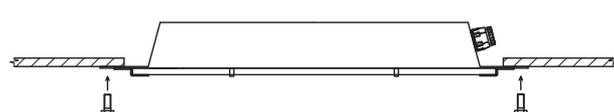

Размеры монтажного отверстия:
 – pro 4 x 58W – 1550 x 482 mm
 – pro 4 x 36W – 1250 x 482 mm
 – pro 4 x 18W – 650 x 482 mm
 – pro 2 x 58W – 1550 x 332 mm
 – pro 2 x 36W – 1250 x 332 mm

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СРЕДЫ С ОПАСНОСТЬЮ ВЗРЫВА – ЗОНА 2, 22