

GRIFON-LED

IP 40

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ НАКЛАДНЫЕ



Применение: интерьеры, офисы, торговые центры, коридоры итд.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус: металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: OP – оптический молочный рассеиватель

Система крепления: прямая установка на основу


Подключение: безвитовая клеммная колодка для внешней установки, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

RAL – остальные оттенки покраски

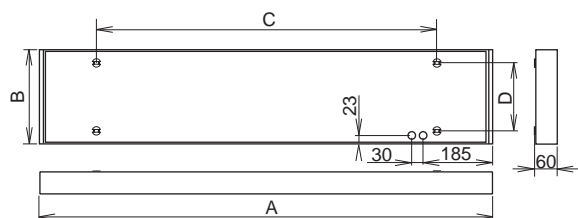

Код	Модель	Tc/λ	(lm)*	(W)**	ArBxCxD (mm)
057480	GRIFON-LED-OP-3000-3K	3000	3000	23	650 x 250 x 400 x 180
057481	GRIFON-LED-OP-3100-4K	4000	3100	23	650 x 250 x 400 x 180
057482	GRIFON-LED-OP-3350-3K	3000	3350	27	650 x 250 x 400 x 180
057483	GRIFON-LED-OP-3500-4K	4000	3500	27	650 x 250 x 400 x 180

Код	Модель	Tc/λ	(lm)*	(W)**	ArBxCxD (mm)
057484	GRIFON-LED-OP-5950-3K	3000	5950	46	1200 x 250 x 900 x 180
057485	GRIFON-LED-OP-6150-4K	4000	6150	46	1200 x 250 x 900 x 180
057486	GRIFON-LED-OP-6700-3K	3000	6700	55	1200 x 250 x 900 x 180
057487	GRIFON-LED-OP-6950-4K	4000	6950	55	1200 x 250 x 900 x 180


Код	Модель	Tc/λ	(lm)*	(W)**	ArBxCxD (mm)
057488	GRIFON-LED-OP-7400-3K	3000	7400	58	1495 x 250 x 1200 x 180
057489	GRIFON-LED-OP-7650-4K	4000	7650	58	1495 x 250 x 1200 x 180
057490	GRIFON-LED-OP-8400-3K	3000	8400	68	1495 x 250 x 1200 x 180
057491	GRIFON-LED-OP-8700-4K	4000	8700	68	1495 x 250 x 1200 x 180

- специальное оснащение

120000	канатный подвес – Y (1шт, 2м)
051140	Трубчатый подвес FALCON (L=600мм), 2 шт.
051136	Трубчатый подвес FALCON 2x/3x/4x (L=600мм), 2 шт.
051155	потолочный колпак с прозрачным кабелем 3x1,5м ² (2,5м)

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

GRIFON-LED-4K, IP40



C0-C180

--- C90-C270

