

HORNET

IP 43/IP 65



Применение: внешние просторы, т.е. городские и местные дорожные коммуникации, парковые площадки и промышленные зоны.

Дроссель: электромагнетический 230 V/50 Hz с параллельным компенсированием

Корпус: несущая часть изготовлена из PC серого цвета, задняя крышка изготовлена из PP.

Оптическая часть: верхняя часть произведена из PP, пряжки изготовлены из ABS.



Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

Система крепления: на парковый и стреловой столб (Ø 60 мм) крепится с помощью фланца с болтом M8.

Пластическая редукция Ø 60 / 50 мм по желанию.



По желанию заказчика возможно серии HORNET 70H и HORNET 150H оборудовать электронным дросселем.

Серия HORNET 70S-I не оборудована зажигающим устройством – необходимо использовать лампу с интегральным зажигающим устройством.

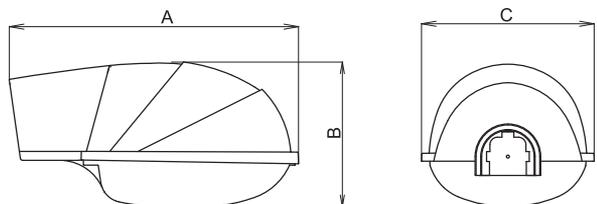

HORNET 150H-E

HORNET 250S-T-3



— C0-C180 - - - - C90-C270

— C0-C180 - - - - C90-C270

Выгоды светильника:

- несложная установка
- оригинальный современный дизайн
- внимательная дроссельная часть
- стабильность цвета (UV стабильный материал)
- устойчивость против коррозии
- редукция 60/50 мм

И	Л	С	А	В	С	А	В	С	А	В	С
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- индуктивный дроссель											
054009	HORNET-70S, 1x70W, без предохранителя	HSE, HST/E27	610 x 310 x 370								
054010	HORNET-70H, 1x70W, без предохранителя	HIE, HIT/E27	610 x 310 x 370								
054029	HORNET-70S, 1x70W, с предохранителем	HSE, HST/E27	610 x 310 x 370								
054030	HORNET-70H, 1x70W, с предохранителем	HIE, HIT/E27	610 x 310 x 370								
054012	HORNET-70S-I, 1x70W, без зажигающего устройства	HSE, HST/E27	610 x 310 x 370								
054008	HORNET-80R, 1x80W, без предохранителя	HME/E27	610 x 310 x 370								
054028	HORNET-80R, 1x80W, с предохранителем	HME/E27	610 x 310 x 370								
054006	HORNET-100S, 1x100W, без предохранителя	HSE, HST/E40	610 x 310 x 370								
054007	HORNET-100H, 1x100W, без предохранителя	HIE, HIT/E27	610 x 310 x 370								
054026	HORNET-100S, 1x100W, с предохранителем	HSE, HST/E40	610 x 310 x 370								
054027	HORNET-100H, 1x100W, с предохранителем	HIE, HIT/E27	610 x 310 x 370								
054005	HORNET-125R, 1x125W, без предохранителя	HME/E27	610 x 310 x 370								
054025	HORNET-125R, 1x125W, с предохранителем	HME/E27	610 x 310 x 370								
054003	HORNET-150S, 1x150W, без предохранителя	HSE, HST/E40	610 x 310 x 370								
054004	HORNET-150H, 1x150W, без предохранителя	HIE, HIT/E27	610 x 310 x 370								
054023	HORNET-150S, 1x150W, с предохранителем	HSE, HST/E40	610 x 310 x 370								
054024	HORNET-150H, 1x150W, с предохранителем	HIE, HIT/E27	610 x 310 x 370								
054002	HORNET-250R, 1x250W, без предохранителя	HME/E40	610 x 310 x 370								
054001	HORNET-250H, 1x250W, 3,0A, без предохранителя	HIE, HIT/E40	610 x 310 x 370								
054000	HORNET-250S, 1x250W, без предохранителя	HSE, HST/E40	610 x 310 x 370								
054022	HORNET-250R, 1x250W, с предохранителем	HME/E40	610 x 310 x 370								
054015	HORNET-250H, 1x250W, 2,15 A, без предохранителя	HIE, HIT/E40	610 x 310 x 370								
054021	HORNET-250H, 1x250W, 3,0 A, с предохранителем	HIE, HIT/E40	610 x 310 x 370								
054016	HORNET-250H, 1x250W, 2,15 A, с предохранителем	HIE, HIT/E40	610 x 310 x 370								
054020	HORNET-250S, 1x250W, с предохранителем	HSE, HST/E40	610 x 310 x 370								

- Особое оснащение

001803	Редукция Ø 60/50 mm
--------	---------------------

S – натриевая лампа высокого давления, R – ртутная лампа высокого давления, H – галогенная лампа высокого давления

По желанию заказчика возможно серии HORNET 70H и HORNET 150H оборудовать электронным дросселем. Серия HORNET 70S-I не оборудована зажигающим устройством – необходимо использовать лампу с интегральным зажигающим устройством.

Инструкция по соответствующим лампам приведена на www.vyrtych.com