

К – 3 – Т60

IP 65



Применение: внутренние просторы с окружающей температурой макс. 60°C

Дроссель: электромагнетический 230 V/50 Hz с параллельным компенсированием

Корпус: поверхностно оформленная алюминиевая отливка

Рассеиватель: предохранительное стекло

Отражатель: алюминиевый лист.



Варианты отражателя: симметрический (- SYM) и асимметрический (- ASYM).

Дроссельная часть: оцинкованный лист толщиной 1,5 мм.

Система крепления: прямая установка на основу с помощью фиксатора, позволяющего установку светильника в требуемой позиции

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Стандартное оснащение: 2х кабельный вывод

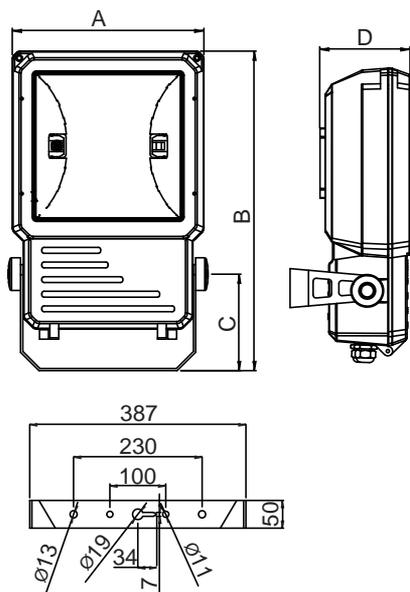


К-3

054544	К-3-150S-T60-SYM, 1x150W	HST/E40	452 x 660 x 218 x 180
054545	К-3-150S-T60-ASYM, 1x150W		452 x 660 x 218 x 180
054546	К-3-150H-T60-SYM, 1x150W	HIT/E40	452 x 660 x 218 x 180
054547	К-3-150H-T60-ASYM, 1x150W		452 x 660 x 218 x 180

S – натриевая лампа высокого давления, H – галогенная лампа высокого давления


У СВЕТИЛЬНИКОВ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЛАМПЫ – ТУБУС.

Позволенные позиции в работе светильника

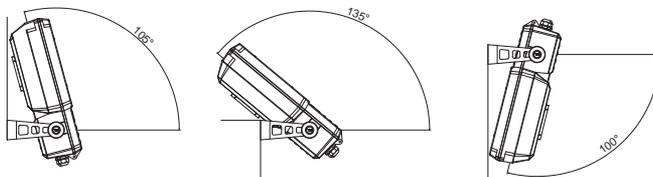

Инструкция по соответствующим лампам приведена на www.vyrtych.com

K-3-T60-400H-S, 1x400W



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ