

LARO20-LED, LARO20-C-LED

IP 20

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Применение: монтажные и производственные цехи, торговые центры, коридоры, где выгодно образовывать длинные системы освещения.

LARO20-LED – универсальная модульная система

LARO20-C-LED – самостоятельный светильник (**несовместимый с системой LARO20**)

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Корпус: сталь белой покраски RAL 9003

Оптика: S – PMMA с широкой характеристикой излучения

H – PMMA с узкой характеристикой излучения

R – PMMA для освещения пролетов

Система крепления: прямая установка на основу с помощью крепежей, завесная с помощью фиксаторов (стандартное оснащение для LARO20-C) или с помощью самокрепящихся подвесок.

Подключение: LARO20-LED - соединительная система, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей, несущий модуль стандартно оборудован 3-фазовым проходным подключением с проводами сечением 2,5 мм²

LARO20-C-LED - Безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей, можно оборудовать проходным подключением

Стандартное оснащение: LARO20-LED - Каждый несущий модуль оборудован соединительным элементом под кодом 055809. Линия несущих модулей должна быть укомплектована на двух концах элементами под кодом 055811. **LARO20-C-LED** - 4x заглушка, 2x кабельный вывод, 2x крепеж со стальным подвесом

Срок жизни: L80B10/ 60 000 ч /30 °C


По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)



DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

GESIS – оформление с коннекторами


LARO20-C-LED

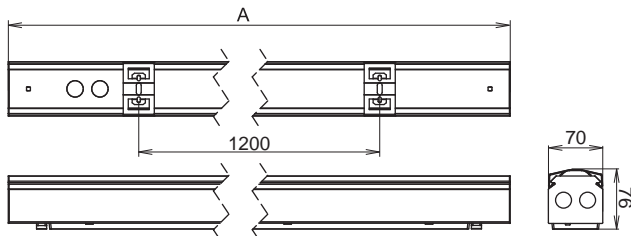


LARO20-LED

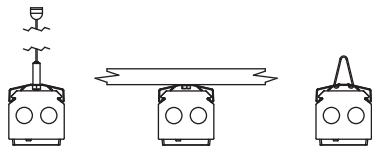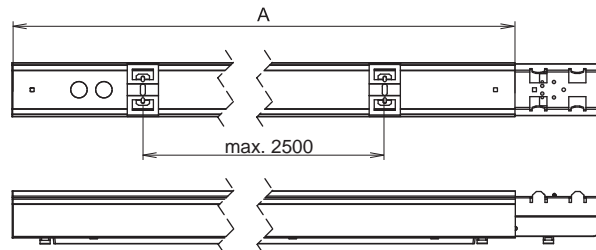

LARO20-H-4K, IP20

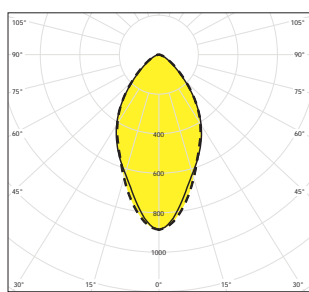

LARO20-S-4K, IP20

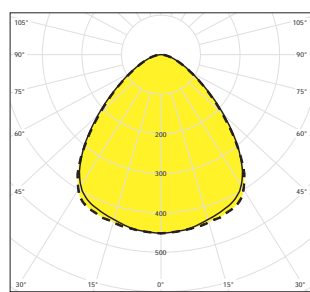

Код	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	A(mm)
- комплект /светильник +модуль; система LARO20-C невозможно комбинировать с LARO20/					
055820	LARO20-C-LED-H-8000-4K	4000	8000	63	1537
055821	LARO20-C-LED-H-4000-4K	4000	4000	29	1537
055870	LARO20-C-LED-S-8000-4K	4000	8000	63	1537
055871	LARO20-C-LED-S-4000-4K	4000	4000	29	1537

Код	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	A(mm)
- светильник, LARO20					
055820	LARO20-LED-H-8000-4K	4000	8000	63	1535
055821	LARO20-LED-H-4000-4K	4000	4000	29	1535
055870	LARO20-LED-S-8000-4K	4000	8000	63	1535
055871	LARO20-LED-S-4000-4K	4000	4000	29	1535

(lm)* - световой поток (W)** - мощность

Код	Модель	A(mm)
- LARO 20, несущий модуль		
055803	LARO/III/LED-NL-4605-5x2,5	4605
055804	LARO/II/LED-NL-3070-5x2,5	3070
055805	LARO/I/LED-NL-1535-5x2,5	1535

- специальное оснащение LARO20, LARO20-C

094458	крепеж -LARO
001721	стальной подвес LARO
004749	карабин 6030 (цинк)
004754	цепочный подвес DIN 5685 C4/4,0
004801	крепеж DIN 1480 M5
055807	LARO кабельный подвес
008503	кабельный вывод
055814	проходное подключение LARO20-C-LED 1F
055815	проходное подключение LARO20-C-LED 3F

- специальное оснащение (только для LARO20)

055811	концовка LARO, кронштейн
055813	концовка LARO

