

PALAS-LED

IP 65



Применение: внутренние и внешние просторы с требованием на аварийное освещение, т. е. промышленные помещения, склады, школы, больницы, коридоры.

Корпус: пластиковые материалы PC/ABS



Рассеиватель: прозрачный материал PC

Система крепления: прямая или встроенная установка, с возможностью подвеса таблички с указателями


Подключение: винтовая клеммная колодка, макс. сечение проводов 2,5mm²

Аварийное освещение: постоянный режим (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%)
CB – центральная аккумуляторная система (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%, 186 - 254 V DC)

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим
RAL – цветная шкала (RAL 9003/ RAL 7035 ; RAL 9004, специальный оттенок)
AT – автотест
DATA – центральная мониторируемая система
COLD- оформление для окружающей температуры: -15°C – +40°C

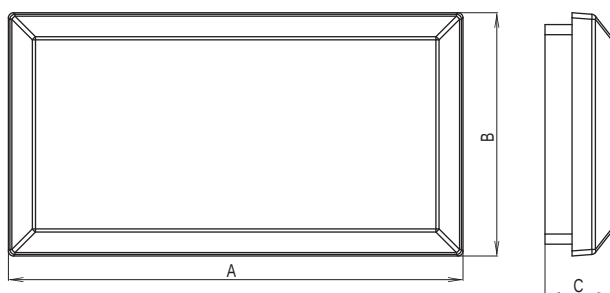


PALAS-LED C2




— C0-C180 - - - - C90-C270

PALAS-LED F2



— C0-C180 - - - - C90-C270

PALAS-LED M5



— C0-C180 - - - - C90-C270

1			(lm)*	AxBxH (mm)
141650	PALAS-LED-1-M1-ST, 1h		193 / 128	264 x 144 x 40
141651	PALAS-LED-3-M1-ST, 3h		193 / 128	264 x 144 x 40
141652	PALAS-LED-1-M2-ST, 1h		235 / 218	264 x 144 x 40
141653	PALAS-LED-3-M2-ST, 3h		235 / 218	264 x 144 x 40
141654	PALAS-LED-1-M5-ST, 1h	LED	243 / 522	264 x 144 x 40
141655	PALAS-LED-3-M5-ST, 3h		243 / 522	264 x 144 x 40
141656	PALAS-LED-M1-CB		193 / 193	264 x 144 x 40
141657	PALAS-LED-M2-CB		235 / 235	264 x 144 x 40
141658	PALAS-LED-M5-CB		470 / 470	264 x 144 x 40

1			(lm)*	AxBxH (mm)
141660	PALAS-LED-1-F1-ST, 1h		205 / 205	264 x 144 x 40
141661	PALAS-LED-1-F2-ST, 1h	LED	241 / 398	264 x 144 x 40
141662	PALAS-LED-F1-CB		205 / 205	264 x 144 x 40
141663	PALAS-LED-F2-CB		398 / 398	264 x 144 x 40

1			(lm)*	AxBxH (mm)
– коридор функция				
141665	PALAS-LED-1-C1-102-ST, 1h		204 / 204	264 x 144 x 40
141666	PALAS-LED-1-C2-105-ST, 1h	LED	246 / 410	264 x 144 x 40
141667	PALAS-LED-C2-02-CB		204 / 204	264 x 144 x 40
141668	PALAS-LED-C2-05-CB		410 / 410	264 x 144 x 40

1			(lm)*	AxBxH (mm)
– с указателями				
141670	PALAS-LED-1-E1P-ST, 1h		> 200 cd / m ²	264 x 144 x 40
141671	PALAS-LED-3-E1P-ST, 1h	LED	> 200 cd / m ²	264 x 144 x 40
141672	PALAS-LED-E1P-02-CB		> 200 cd / m ²	264 x 144 x 40

– специальное оснащение				
141581	подвесной указатель			
141582	комплект для встроенной установки			



PALAS-LED-F2



PALAS-LED- C2



PALAS-LED-M2



PALAS-LED-M5