

RIDGE20

IP 20



Применение: просторы с требуемой высшей степенью защиты как складовые просторы и производственные цеха, для высоких пролетов

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Оптика: S – PMMA с широкой характеристикой излучения

H – PMMA с узкой характеристикой излучения

R – PMMA для освещения складских улочек между стеллажами

Система крепления: завесная с помощью фиксаторов


Подключение: трехполюсная или пятиполюсный коннектор WAGO

По заказу: MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

GESIS – оформление с коннекторами


1F/3F – однофазное или трехфазное соединение

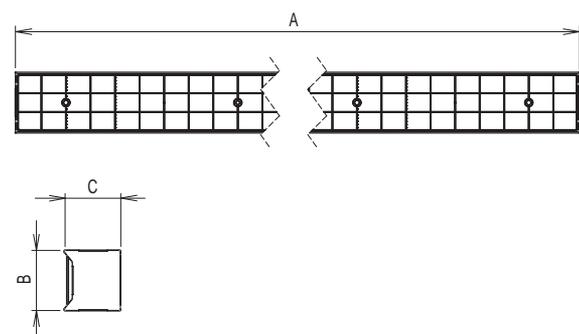


1		Tc/λ	(lm)*	(W)**	АxВxС (mm)
- электронный дроссель					
50160	RIDGE20-H-4900-4K	4000	4911	38	861 x 64,5 x 60
050161	RIDGE20-H-6550-4K	4000	6548	50	1147 x 64,5 x 60
050162	RIDGE20-H-8200-4K	4000	8185	63	1433 x 64,5 x 60
050163	RIDGE20-H-9800-4K	4000	9822	75	1719 x 64,5 x 60
050164	RIDGE20-S-4900-4K	4000	4911	38	861 x 64,5 x 60
050165	RIDGE20-S-6550-4K	4000	6548	50	1147 x 64,5 x 60
050166	RIDGE20-S-8200-4K	4000	8185	63	1433 x 64,5 x 60
050167	RIDGE20-S-9800-4K	4000	9822	75	1719 x 64,5 x 60
050168	RIDGE20-R-4900-4K	4000	4911	38	861 x 64,5 x 60
050169	RIDGE20-R-6550-4K	4000	6548	50	1147 x 64,5 x 60
050170	RIDGE20-R-8200-4K	4000	8185	63	1433 x 64,5 x 60
050171	RIDGE20-R-9800-4K	4000	9822	75	1719 x 64,5 x 60
- специальное оснащение					
119999	канатный подвес (1шт) - I				

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

RIDGE20-H-4K, IP20



RIDGE20-R-4K, IP20



RIDGE20-S-4K, IP20

