

# RIDGE43

IP 43

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**Применение:** просторы с требуемой высшей степенью защиты как складовые просторы и производственные цеха, для высоких пролетов

**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

**Корпус:** листовая сталь белой покраски RAL 9003

**Оптика:** S – PMMA с широкой характеристикой излучения

H – PMMA с узкой характеристикой излучения

R – PMMA для освещения складских улочек между стеллажами


**Система крепления:** завесная с помощью фиксаторов

**Подключение:** трехполюсная или пятиполюсный коннектор WAGO

**По заказу:** MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

1F/3F – однофазное или трехфазное соединение

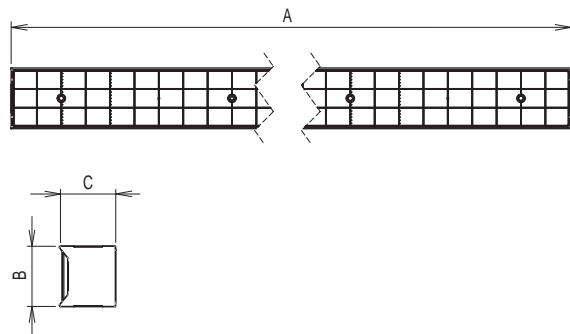


Иконка	Иконка	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АвВхС (mm)
<b>- электронный дроссель</b>					
050176	RIDGE43-H-4900-4K	4000	4911	38	861 x 64,5 x 60
050177	RIDGE43-H-6550-4K	4000	6548	50	1147 x 64,5 x 60
050178	RIDGE43-H-8200-4K	4000	8185	63	1433 x 64,5 x 60
050179	RIDGE43-H-9800-4K	4000	9822	75	1719 x 64,5 x 60
050180	RIDGE43-S-4900-4K	4000	4911	38	861 x 64,5 x 60
050181	RIDGE43-S-6550-4K	4000	6548	50	1147 x 64,5 x 60
050182	RIDGE43-S-8200-4K	4000	8185	63	1433 x 64,5 x 60
050183	RIDGE43-S-9800-4K	4000	9822	75	1719 x 64,5 x 60
050184	RIDGE43-R-4900-4K	4000	4911	38	861 x 64,5 x 60
050185	RIDGE43-R-6550-4K	4000	6548	50	1147 x 64,5 x 60
050186	RIDGE43-R-8200-4K	4000	8185	63	1433 x 64,5 x 60
050187	RIDGE43-R-9800-4K	4000	9822	75	1719 x 64,5 x 60

**- специальное оснащение**

003578	завесное крепление M5x10 zn
--------	-----------------------------


(lm)\* - световой поток, (W)\*\* - мощность

RIDGE43-H-4K, IP43




— C0-C180      - - - - C90-C270

RIDGE43-R-4K, IP43



— C0-C180      - - - - C90-C270

RIDGE43-S-4K, IP43



— C0-C180      - - - - C90-C270

