

# SALUKA-LED

# IP 66



## LED

**Применение:** внутренние и внешние просторы с требованием на устойчивость относительно воздействия пыли и воды – производственные пространства, гаражи, погребы, пищевая промышленность итд.

**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

**Корпус:** листовая сталь белой покраски RAL 9001 PC

**Рассеиватель:** предохранительное стекло


**Отражатель:** листовая сталь белой покраски RAL 9003

**Система крепления:** прямая установка на основу, завешивание со стальными петлями на стальной подвес или цепочку, установка на столб с помощью специальных крепежей


**Стандартное оснащение:** 1х кабельный вывод, 1х заглушка, 2х крепеж для завешивания, 2х резиновая прокладка

**Подключение:** безвинтовая двухполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup>

**По заказу:** **DIM** – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)  
**1F/3F** – однофазное или трехфазное соединение  
**NEREZ** – корпус произведен из нержавеющей стали  
**GESIS** – оформление с коннекторами

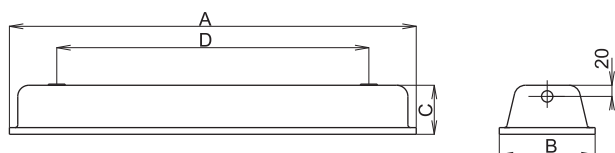


SALUKA-LED-4K, IP66

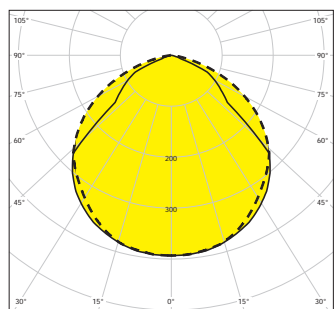

— C0-C180      - - - - C90-C270

SALUKA-LED-OP-4K, IP66

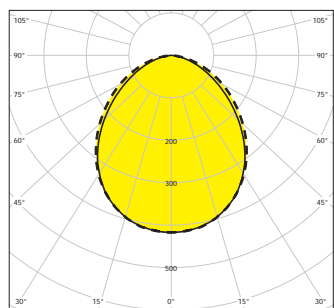

— C0-C180      - - - - C90-C270



№	Код	Тс/λ	(lm)*	(W)**	ArBxC/D (mm)
---	-----	------	-------	-------	--------------

**- прозрачное стекло**

054274	SALUKA-LED-3950-218-3K	3000	3950	29	705 x 192 x 90 x 560
054275	SALUKA-LED-4100-218-4K	4000	4100	29	705 x 192 x 90 x 560
054270	SALUKA-LED-4600-218-3K	3000	4600	35	705 x 192 x 90 x 560
054271	SALUKA-LED-4800-218-4K	4000	4800	35	705 x 192 x 90 x 560

№	Код	Тс/λ	(lm)*	(W)**	ArBxC/D (mm)
---	-----	------	-------	-------	--------------

**- прозрачное стекло**

054276	SALUKA-LED-7900-236-3K	3000	7900	58	1305 x 192 x 90 x 1160
054277	SALUKA-LED-8300-236-4K	4000	8300	58	1305 x 192 x 90 x 1160
054272	SALUKA-LED-9150-236-3K	3000	9150	71	1305 x 192 x 90 x 1160
054273	SALUKA-LED-9600-236-4K	4000	9600	71	1305 x 192 x 90 x 1160

№	Код	Тс/λ	(lm)*	(W)**	ArBxC/D (mm)
---	-----	------	-------	-------	--------------

**- прозрачное стекло**

054280	SALUKA-LED-9850-258-3K	3000	9850	73	1605 x 192 x 90 x 1400
054281	SALUKA-LED-10350-258-4K	4000	10350	73	1605 x 192 x 90 x 1400
054278	SALUKA-LED-11400-258-3K	3000	11400	88	1605 x 192 x 90 x 1400
054279	SALUKA-LED-11950-258-4K	4000	11950	88	1605 x 192 x 90 x 1400

№	Код	Тс/λ	(lm)*	(W)**	ArBxC/D (mm)
---	-----	------	-------	-------	--------------

**- молочное стекло**

054744	SALUKA-LED-OP-3950-218-3K	3000	3950	29	705 x 192 x 90 x 560
054745	SALUKA-LED-OP-4100-218-4K	4000	4100	29	705 x 192 x 90 x 560
054740	SALUKA-LED-OP-4600-218-3K	3000	4600	35	705 x 192 x 90 x 560
054741	SALUKA-LED-OP-4800-218-4K	4000	4800	35	705 x 192 x 90 x 560

№	Код	Тс/λ	(lm)*	(W)**	ArBxC/D (mm)
---	-----	------	-------	-------	--------------

**- молочное стекло**

054746	SALUKA-LED-OP-7900-236-3K	3000	7900	58	1305 x 192 x 90 x 1160
054747	SALUKA-LED-OP-8300-236-4K	4000	8300	58	1305 x 192 x 90 x 1160
054742	SALUKA-LED-OP-9150-236-3K	3000	9150	71	1305 x 192 x 90 x 1160
054743	SALUKA-LED-OP-9600-236-4K	4000	9600	71	1305 x 192 x 90 x 1160

№	Код	Тс/λ	(lm)*	(W)**	ArBxC/D (mm)
---	-----	------	-------	-------	--------------

**- молочное стекло**

054750	SALUKA-LED-OP-9850-258-3K	3000	9850	73	1605 x 192 x 90 x 1400
054751	SALUKA-LED-OP-10350-258-4K	4000	10350	73	1605 x 192 x 90 x 1400
054748	SALUKA-LED-OP-11400-258-3K	3000	11400	88	1605 x 192 x 90 x 1400
054749	SALUKA-LED-OP-11950-258-4K	4000	11950	88	1605 x 192 x 90 x 1400

(lm)\* - световой поток, (W)\*\* - мощность