

STAFORD-LED

IP 65



Применение: просторы с высоким риском вандализма – тюрьмы, подходы, метро, подземные гаражи, психиатрические медицинские заведения, спортивные заведения, школьные заведения итд.

Электронный дроссель: 220 – 240V / 50Hz-60 Hz AC

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: комбинированное оформление стального листа RAL 9003 и поликарбоната PC. Охранная пленка против граффитчиков.

Отражатель: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Система крепления: встроенная установка с помощью рамы

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

Стандартное оснащение: 2х кабельный ввод, гайки с прокладкой для монтажных отверстий


По заказу: **MULTI** – постоянный аварийный режим (1ч, 3ч)

RAL – цветная шкала

SKLO – предохранительное стекло

NEREZ – корпус произведен из нержавеющей стали

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

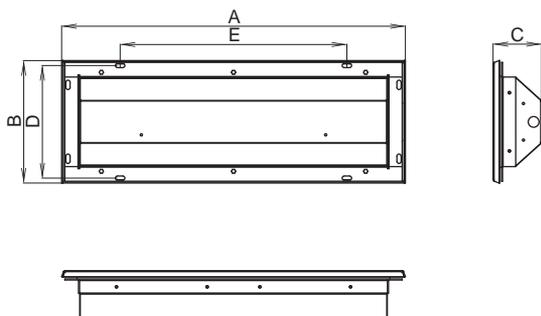

Иконка	Иконка	Tc/λ	(lm)*	(W)**	АвxCдхЕ (mm)
- ЭПРА - 350mA					
057770	STAFORD-LED-5350-4K	4000K	5350	33	653x255x95x215,5x430,5
057771	STAFORD-LED-8000-4K	4000K	8000	49	953x255x95x215,5x430,5
057772	STAFORD-LED-10650-4K	4000K	10650	66	1253x255x95x215,5x430,5

Иконка	Иконка	Tc/λ	(lm)*	(W)**	АвxCдхЕ (mm)
- ЭПРА - 300mA					
057773	STAFORD-LED-4650-4K	4000K	4650	28	653x255x95x215,5x430,5
057774	STAFORD-LED-7000-4K	4000K	7000	42	953x255x95x215,5x430,5
057775	STAFORD-LED-9300-4K	4000K	9300	56	1253x255x95x215,5x430,5

Иконка	Иконка	Tc/λ	(lm)*	(W)**	АвxCдхЕ (mm)
- ЭПРА - 350mA					
057776	STAFORD-LED-5100-3K	3000K	5100	33	653x255x95x215,5x430,5
057777	STAFORD-LED-7600-3K	3000K	7600	49	953x255x95x215,5x430,5
057778	STAFORD-LED-10200-3K	3000K	10200	66	1253x255x95x215,5x430,5

Иконка	Иконка	Tc/λ	(lm)*	(W)**	АвxCдхЕ (mm)
- ЭПРА - 300mA					
057779	STAFORD-LED-4400-3K	3000K	4400	28	653x255x95x215,5x430,5
057780	STAFORD-LED-6600-3K	3000K	6600	42	953x255x95x215,5x430,5
057781	STAFORD-LED-8800-3K	3000K	8800	56	1253x255x95x215,5x430,5

- специальное оснащение					
002022	корпус для крепления светильника				

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ

STAFORD-LED-4K, IP65

