


GALGO-LED

IP 65



IK10+120J



Описание: Пылевлагозащищенный антивандальный светильник GALGO-LED предназначен для среды с высоким риском повреждения, таких как тюремные камеры, психиатрические лечебницы, спортивные залы, подземные переходы

Дроссель: ЭПРА – электронный 220-240V /50-60Hz AC, 220-240V DC 0Hz

Источник света: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Корпус: Стальной лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: Чрезвычайно стойкий материал PC (поликарбонат)

Система крепления: Встроенная установка в потолок



Подключение: Безвинтовая трёхполюсная клеммная колодка, макс. сечение проводов 2,5 мм². Светильник подготовлен для петлеобразования (возможность подключения двух кабелей).

Стандартное оснащение: 2х кабельный ввод, шайбы с прокладкой для уплотнения монтажных отверстий, предохранительные болты (необходимо дополнительно заказать 004778 - Ключ для предохранительного болта с шестигранной головкой и штифтом s = 3)

Рассчитанный срок работы – LED модулей:


L80B10 ta30 – 70 000ч

L70B10 ta30 – 100 000ч

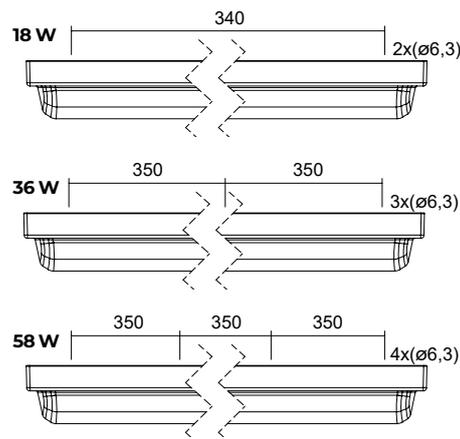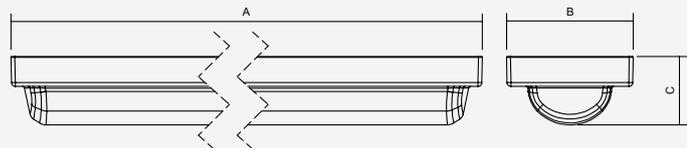

Номер заказа	Наименование	Световой поток светильника (лм)	Мощность (Вт)	Энерго-эффективность (лм/Вт)	Ta max (°C)	Размеры светильника А x В x С (мм)	Вес (кг)
051770	GALGO-LED-1250-118-4K	1110	8	139	40	690x194x108	6,3
051771	GALGO-LED-2500-218-4K	2220	16	139	40	690x194x108	5,5
051772	GALGO-LED-5000-218-4K	4650	33	141	40	690x194x108	6,3
051773	GALGO-LED-2500-136-4K	2271	17	134	60	1300x194x108	11
051774	GALGO-LED-5000-236-4K	4542	33	138	60	1300x194x108	11
051775	GALGO-LED-10000-236-4K	9300	66	141	40	1300x194x108	11
051776	GALGO-LED-3750-158-4K	3406	25	136	50	1600x194x108	13
051777	GALGO-LED-7500-258-4K	6813	50	136	50	1600x194x108	13
051778	GALGO-LED-12550-258-4K	11639	80	145	40	1600x194x108	13

Допуск светового потока и мощности светильника +/- 10%

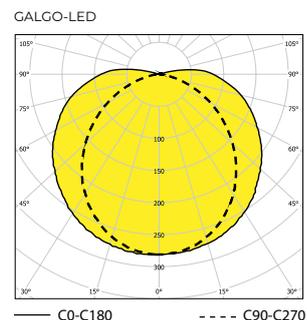

По заказу

Em – непостоянный аварийный режим (1ч, 3ч)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

2.7K-6.5K – температура цвета

MULTI – постоянный аварийный режим (1ч, 3ч)

NANO – светильники можно защитить специальным нанослоем (гидрофобная, маслофобная или антибактериальная защита)

RAL – остальные оттенки покраски

MW SENSOR - микроволновой датчик (при запросе датчика свяжитесь с отделом технической поддержки)

NEREZ – корпус выполнен из листовой нерж. стали (у исполнения NEREZ температура окружения ниже на 5-10°C)

NIGHT LIGHT - встроенный 4-8Вт LED Источник света для ночного температура цвета 3К или 4К

Исходный артикул	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
051770	X	X	051790	X	051770 DALI	X	X
051771	X	X	051780	X	051771 DALI	X	X
051772	X	X	X	X	051772 DALI	X	X
051773	X	X	051791	051793	051773 DALI	X	X
051774	X	X	051781	051784	051774 DALI	X	X
051775	X	X	X	X	051775 DALI	X	X
051776	X	X	051792	051794	051776 DALI	X	X
051777	X	X	051782	051785	051777 DALI	X	X
051778	X	X	X	X	051778 DALI	X	X