
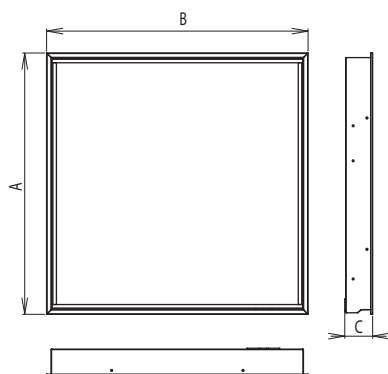



# BALOT-LED

# IP20/IP40

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОТОЛОЧНЫЕ ВСТРОЕННЫЕ



BALOT-LED-OP-4K, IP20/IP40

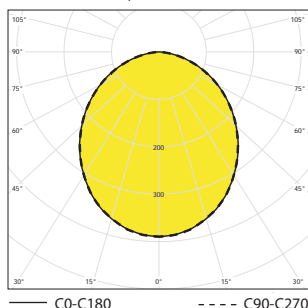

**Применение:** интерьеры, офисы, торговые центры, банки, пассажи итд. с повышенным требованием по содержанию

**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

**Корпус:** металлический лист белой покраски RAL 9003

**Рассеиватель:** OP – оптический молочный рассеиватель

**Система крепления:** встроенный в подвесной потолок М 600 или М625 или гипсокартон, минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм.

**Подключение:** безвитовая клеммная колодка для внешней установки, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup> с возможностью подключения двух кабелей

**По заказу:** Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

RAL – остальные оттенки покраски

ISODOM – 3-полюсная клеммная колодка для упрощенной установки

**Маркировка:** BALOT-LED- M 600, BALOT2-LED- M 625, BALOT3-LED - гипсокартон.

Иконка	Иконка	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АхВхС (mm)
<b>- модуль 600</b>					
050812	BALOT-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	597 x 597 x 64
050801	BALOT-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	597 x 597 x 64
050803	BALOT-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	597 x 597 x 64
050813	BALOT-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	1197 x 297 x 64
050805	BALOT-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1197 x 297 x 64
050807	BALOT-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1197 x 297 x 64
050809	BALOT-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1495 x 297 x 64
050811	BALOT-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1495 x 297 x 64

Иконка	Иконка	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АхВхС (mm)
<b>- модуль 625</b>					
050832	BALOT2-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	620 x 620 x 64
050821	BALOT2-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	620 x 620 x 64
050823	BALOT2-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	620 x 620 x 64
050833	BALOT2-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	1247 x 307 x 64
050825	BALOT2-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1247 x 307 x 64
050827	BALOT2-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1247 x 307 x 64
050829	BALOT2-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1546 x 307 x 64
050831	BALOT2-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1546 x 307 x 64

Иконка	Иконка	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АхВхС (mm)	АхВ (mm)
<b>- гипсокартон</b>						
050852	BALOT3-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	602 x 602 x 64	585 x 585
050841	BALOT3-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	602 x 602 x 64	585 x 585
050843	BALOT3-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	602 x 602 x 64	585 x 585
050853	BALOT3-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050845	BALOT3-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050847	BALOT3-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050849	BALOT3-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1500 x 300 x 64	1485 x 285
050851	BALOT3-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1500 x 300 x 64	1485 x 285

(lm)\* - световой поток, (W)\*\* - мощность

