

BASET – I, MULTIBASET – I

IP 66



Применение: внутренние и внешние просторы с требованием на более высокую степень защиты и аварийное освещение Серия BASET – для непостоянного аварийного режима

Серия MULTIBASET – для постоянного аварийного режима

Дроссель: электромагнетический 230 V/50 Hz. Аварийный модуль 230/50Hz

Корпус: PC (поликарбонат) серого цвета RAL 7035, химическая прочность (см.стр. 190)

Рассеиватель: PC (прозрачный поликарбонат) химическая прочность (см.стр. 190)

Пряжки: нержавеющая сталь

Отражатель: листовая сталь белой покраски RAL 9003


Система крепления: прямая установка на основу с самозажимными клипсами, навешивание с подвеской, навешивание с петлями.

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Стандартное оснащение: 1x кабельный вывод, 2x крепеж, 3x заглушка, нержавеющие пряжки, двойной фиксатор кабелей


Светильники оборудованы лампами DULUX S / E 9W / 21 или DULUX S / E 11W / 21.

По заказу: GESIS – оформление с коннекторами

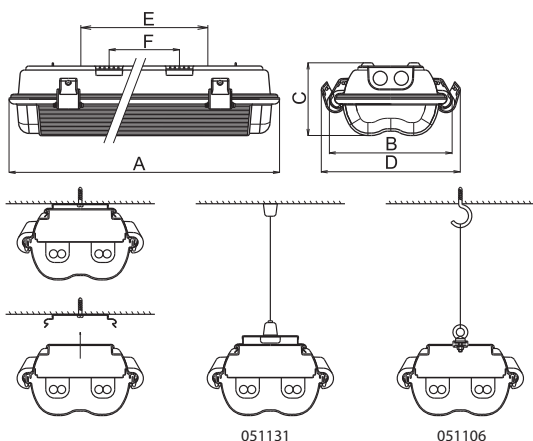

F – Шаг на крепление самокрепящихся клипсов
E – Шаг на крепление петель

BASET-I, 1x11W, IP 66



–технические параметры MULTIBASET – I

описание	автономия	источник света/светоотдача	соотношение светоотдачи
MULTIBASET-I, 1 x 9W	3 h	9W/600lm	100%/15%
MULTIBASET-I, 1 x 11W	3 h	11W/900lm	100%/15%
MULTIBASET-I, 1 x 9W	1 h	9W/600lm	100%/13%
MULTIBASET-I, 1 x 11W	1 h	11W/900lm	100%/13%

Автономность = номинальный период длительности аварийного режима

№	Артикул	Артикул (мм)
– Светильники для непостоянного аварийного режима		
052042	BASET-I-111-PMMA, 1 x 11W, 1h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052007	BASET-I-111-PC, 1 x 11W, 1h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052037	BASET-I-109-PMMA, 1 x 9W, 1h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052039	BASET-I-109-PC, 1 x 9W, 1h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052024	BASET-I-111-PMMA, 1 x 11W, 3h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052025	BASET-I-111-PC, 1 x 11W, 3h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052008	BASET-I-109-PMMA, 1 x 9W, 3h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052018	BASET-I-109-PC, 1 x 9W, 3h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
– Светильники для постоянного аварийного режима		
052043	MULTIBASET-I-111PMMA, 1 x 11W, 1h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052005	MULTIBASET-I-111-PC, 1 x 11W, 1h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052038	MULTIBASET-I-109-PMMA, 1 x 9W, 1h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052044	MULTIBASET-I-109-PC, 1 x 9W, 1h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052026	MULTIBASET-I-111PMMA, 1 x 11W, 3h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052027	MULTIBASET-I-111-PC, 1 x 11W, 3h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052009	MULTIBASET-I-109-PMMA, 1 x 9W, 3h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052019	MULTIBASET-I-109-PC, 1 x 9W, 3h	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
– Светильники для центральной аккумуляторной системы		
051996	BASET-CB-PC-111-EP;1x11W/IP66	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
051997	BASET-CB-PMMA-111-EP;1x11W/IP66	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
051998	BASET-CB-PC-109-EP;1x9W/IP66	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
051999	BASET-CB-PMMA-109-EP;1x9W/IP66	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
– непостоянный аварийный режим (FROST)		
051980	BASET-I-PC-FROST-109, 1x9W, 1h, -15°C	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
051981	BASET-I-PC-FROST-111, 1x11W, 1h, -15°C	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
– постоянный аварийный режим (FROST)		
051982	MULTIBASET-I-PC-FROST-109, 1x9W, 1h, -15°C	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
051983	MULTIBASET-I-PC-FROST-111, 1x11W, 1h, -15°C	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100

№	Описание
051106	Подвесная пластмассовая завесная петля с принадлежностями
008029	кабельный ввод PG 13,5 с гайкой RAL 7004
008501	Пробка M20 серая, включая уплотнения и гайки
051131	Самозажимный подвес – VIPET 2x, POINTER (2 шт.)
003571	Зажим из нержавеющей стали – POINTER, VIPET
001718	Подвесной хомут из нержавеющей стали – VIPET 2x, POINTER

технические параметры BASET – I

описание	автономия	источник света/светоотдача	соотношение светоотдачи
BASET-I, 1 x 9W	3 h	9W/600lm	15%
BASET-I, 1 x 11W	3 h	11W/900lm	15%
BASET-I, 1 x 9W	1 h	9W/600lm	13%
BASET-I, 1 x 11W	1 h	11W/900lm	13%