

DINGO – N

IP 54



Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва. Светильники утверждены в FTZU Ostrava –Radvanice (сертификат FTZU 06 ATEX 0058X).

Дроссель: электромагнетический 230 V/50 Hz с параллельным компенсированием

Корпус: полиэфир темно-серого цвета заполненный стекловолокном RAL 7031. Используемый материал негорючий соответственно директивы UL94 со степенью горючести V-0. Прокладка произведена из EPDM.

Рассеиватель: PC.

Пряжки: нержавеющая сталь

Отражатель произведен из двух частей: стальной лист белой покраски и боковушки из алюминия. Используется для эллиптических и тубусных ламп. Конструкция фиксации отражателя позволяет менять кривую освещенности.


Система крепления: с помощью четырех основных типов фланцев – на стреловой столб (Ø 75 мм, Ø 60 мм), на парковый столб (Ø 60 мм), на стену и угол стены. Пластическая редукция 60/50 мм по желанию.

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

Стандартное оснащение: 1х кабельный вывод




FTZU 11 ATEX 0205X

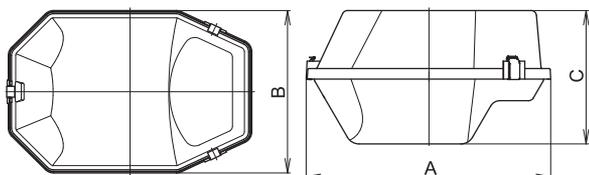

DINGO-N-70S, 1x70W

DINGO-N-150S, 1x150W

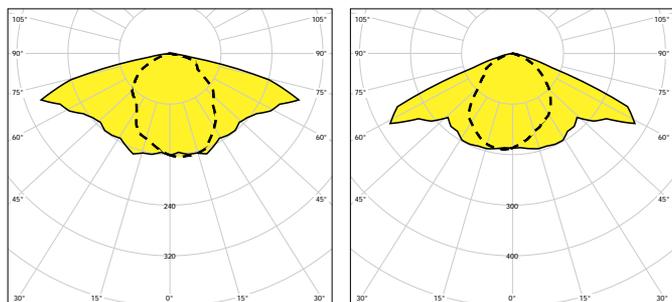

— C0-C180

--- C90-C270

— C0-C180

--- C90-C270



Инструкция по соответствующим лампам приведена на www.vyrtych.com



001807



051022



001806



001803



001808



001810



141020
141021

И	К	М	А/В/С/Д (mm)
- индуктивный дроссель IP54, -20°C ≤ t_a ≤ +30°C			
051090	DINGO-N-50S-PC, 1x50W	HSE/HST/E27	460 x 310 x 260
051091	DINGO-N-70S-PC, 1x70W	HSE/HST/E27	460 x 310 x 260
051092	DINGO-N-70H-PC, 1x70W	HIE/HIT/E27	460 x 310 x 260
051093	DINGO-N-100S-PC, 1x100W	HSE/HST/E40	460 x 310 x 260
051094	DINGO-N-100H-PC, 1x100W	HIE/HIT/E27	460 x 310 x 260
051095	DINGO-N-150S-PC, 1x150W	HSE/HST/E40	460 x 310 x 260
051096	DINGO-N-150H-PC, 1x150W	HIE/HIT/E27	460 x 310 x 260

S – натриевая лампа высокого давления, H – галогенная лампа высокого давления

008060	кабельный ввод Ex M20x1,5
008097	гайка для кабельного ввода WISKA EMUG 20 M20x1,5
008090	заглушка для Ex M20x1,5
001807	Фланец на стрелу столба Ø 60 mm
051022	Фланец на стрелу столба Ø 75 mm
001806	Фланец на ствол столба Ø 60 mm
001810	Фланец для подсоединения к стене
001808	Фланец для подсоединения к углу стены
141020	Хомут для бетонного столба Ø 220mm, длиной 150mm
141021	Хомут для бетонного столба Ø 220mm, длиной 500mm
001803	Редукция Ø 60 / 55 mm

Использование светильников в среде с опасностью взрыва

	обозначение внешних влияний	обозначение зон	классификация среды директивы
Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ЗОНА 22	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-2
Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ЗОНА 2	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-1

DINGO-N

© II3G Ex nA IIA T1 Gc,
© II3D Ex tc IIB T97°C Dc