

EUROPA-LED

IP 66



Применение: внутренние и внешние пространства с требуемой высшей степенью защиты против брызгающей воды и пыли как складовые просторы и производственные цеха, гаражи и погребные помещения

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC


Корпус: PC (поликарбонат) серого цвета RAL 7035

Рассеиватель: молочный PC (поликарбонат)

Система крепления: прямой монтаж на потолок или стену с помощью фиксаторов (стандартное оснащение), завесное с помощью самокрепящихся подвесок или на стальной подвес с помощью подвесных крепежей

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей (необходимо заказать кабельный вывод)

По заказу: **MULTI** – постоянный аварийный режим (1h, 3h)
DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)
1/3F – однофазное или трехфазное соединение
GESIS – оформление с коннекторами

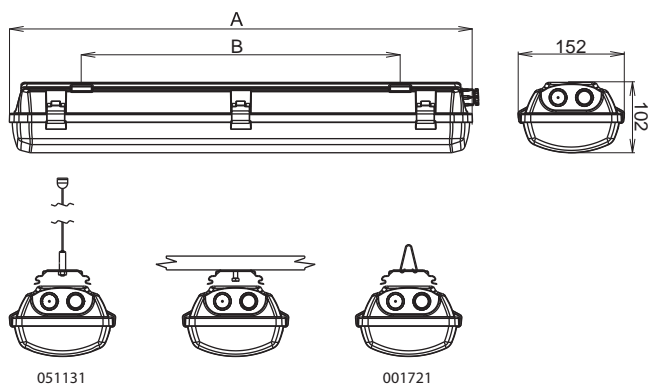

Код	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АxB (mm)
055370	EUROPA-LED-7500-258-4K	4000K	7550	50	1580 x 1000
055374	EUROPA-LED-7150-258-3K	3000K	7200	50	1580 x 1000
055371	EUROPA-LED-3800-158-4K	4000K	3800	25	1580 x 1000
055375	EUROPA-LED-3600-158-3K	3000K	3600	25	1580 x 1000


Код	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АxB (mm)
055372	EUROPA-LED-5200-236-4K	4000K	5050	35	1280 x 880
055376	EUROPA-LED-4950-236-3K	3000K	4800	35	1280 x 880
055373	EUROPA-LED-2600-136-4K	4000K	2500	18	1280 x 880
055377	EUROPA-LED-2500-136-3K	3000K	2400	18	1280 x 880

- специальное оснащение

051131	Самокрепящая подвеска EUROPA-2x (3м)
001721	стальная подвеска EUROPA
008029	кабельный вывод PG 13,5 с гайкой ; RAL 7004

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

EUROPA-LED-4K, IP 66

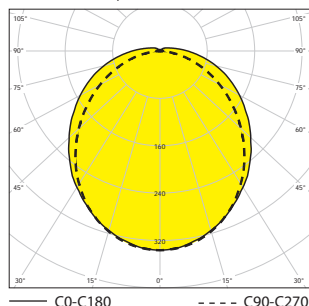

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ