

GOLIÁŠ – T60

IP 23, IP 54



Применение: внутренние просторы, т.е. цехи, торговые центры, складские помещения, монтажные цехи, спортивные заведения итд. с окружающими температурами до 60°C.

Дроссель: электромагнетический 230 V/50 Hz с параллельным компенсированием

Корпус: алюминиевый профиль с пластическими боковыми торцами ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен), химическая прочность (см. стр. 190)


Отражатель: полированный алюминий IP 54 (со стеклянным рассеивателем)

Система крепления: крепление с помощью зашивания на трос (или цепочка).

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Стандартное оснащение: 1х кабельный вывод, 1х заглушка

По заказу: GESIS – оформление с коннекторами

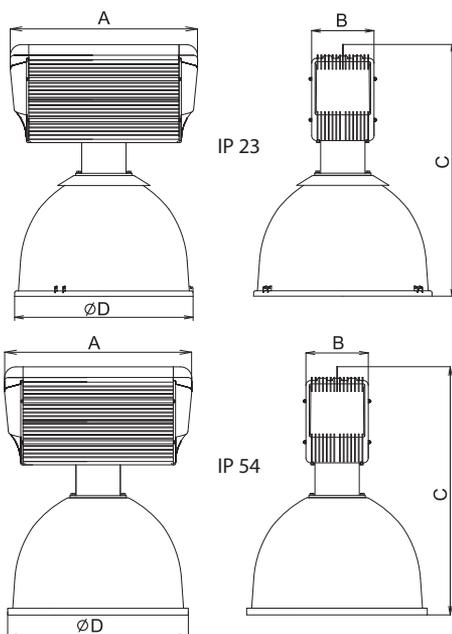

И	К	Г	АxBxC/D (mm)
- индуктивный дроссель IP 23			
053334	GOLIÁŠ-T60-250S, 1x250W	HSE/E40	510 x 166 x 665 x 475
053336	GOLIÁŠ-T60-250R, 1x250W	HME/E40	510 x 166 x 665 x 475
053338	GOLIÁŠ-T60-250H, IP23, 3,0A, 1x250W	HIE/E40	510 x 166 x 665 x 475
053335	GOLIÁŠ-T60-400S, 1x400W	HSE/E40	510 x 166 x 665 x 475
053337	GOLIÁŠ-T60-400R, 1x400W	HME/E40	510 x 166 x 665 x 475
053339	GOLIÁŠ-T60-400H, IP23, 4,2A, 1x400W	HIE/E40	510 x 166 x 665 x 475
- Особое оснащение			
002473	GOLIÁŠ – параболический алюминиевый отражатель		
И	К	Г	АxBxC/D (mm)
- индуктивный дроссель IP 54			
053345	GOLIÁŠ-T60-250S, 1x250W	HSE/E40	510 x 166 x 665 x 475
053347	GOLIÁŠ-T60-250H, IP54, 3,0A, 1x250W	HIE/E40	510 x 166 x 665 x 475
053346	GOLIÁŠ-T60-400S, 1x400W	HSE/E40	510 x 166 x 665 x 475
053348	GOLIÁŠ-T60-400H, IP54, 4,2A, 1x400W	HIE/E40	510 x 166 x 665 x 475
- Особое оснащение			
002473	GOLIÁŠ – параболический алюминиевый отражатель		
002474	предохранительное стекло GOLIÁŠ IP54		

обозначение:
 S – натриевая лампа высокого давления
 H – галогенная лампа высокого давления

**Инструкция по соответствующим лампам
приведена на www.vyrtych.com**

GOLIÁŠ-T60, 1x400W, IP23

