

HOOVER-LED

IP 65

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Применение: встроенная установка для пространств с требованием на более высокую степень защиты IP, т.е. больницы, лаборатории, пищевая промышленность. Конструкция светильника гарантирует упрощенное содержание

Дроссель: ЭПРА 220-240 V / 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус: металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: OP – оптический молочный рассеиватель

Система крепления: встроенный в подвесной потолок м600 ИЛИ м625 / гипсокартон, минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм..

Подключение: безвитовая клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей


По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)


DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

RAL – остальные оттенки покраски


Система маркировки: HOOVER-LED-M 600, HOOVER2-LED- M 625x, HOOVER3-LED - гипсокартон.

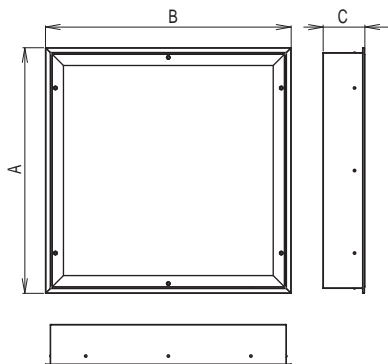

HOOVER-LED-OP-4K, IP65

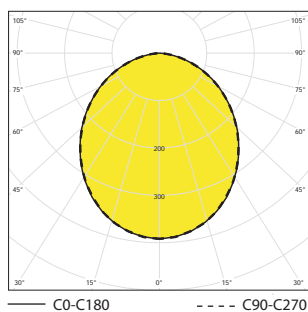

HOOVER-LED-SP-4K, IP65

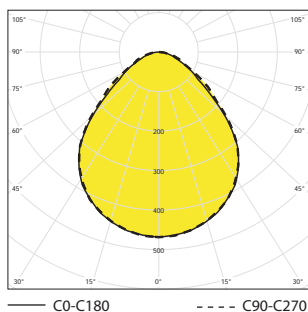

И	С	Тс/λ	(lm)*	(W)**	А/В/С (mm)
057812	HOOVER-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	597 x 597 x 100
057801	HOOVER-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	597 x 597 x 100
057803	HOOVER-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	597 x 597 x 100
057813	HOOVER-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	1197 x 297 x 100
057805	HOOVER-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1197 x 297 x 100
057807	HOOVER-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1197 x 297 x 100
057809	HOOVER-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1495 x 297 x 100
057811	HOOVER-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1495 x 297 x 100

И	С	Тс/λ	(lm)*	(W)**	А/В/С (mm)
057832	HOOVER2-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	620 x 620 x 100
057821	HOOVER2-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	620 x 620 x 100
057823	HOOVER2-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	620 x 620 x 100
057833	HOOVER2-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	1247 x 307 x 100
057825	HOOVER2-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1247 x 307 x 100
057827	HOOVER2-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1247 x 307 x 100
057829	HOOVER2-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1547 x 307 x 100
057831	HOOVER2-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1547 x 307 x 100

И	С	Тс/λ	(lm)*	(W)**	А/В/С (mm)
057852	HOOVER3-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	620 x 620 x 100
057841	HOOVER3-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	620 x 620 x 100
057843	HOOVER3-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	620 x 620 x 100
057853	HOOVER3-LED-OP-5100-4K	4000	6100	34	1247 x 307 x 100
057845	HOOVER3-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1247 x 307 x 100
057847	HOOVER3-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1247 x 307 x 100
057849	HOOVER3-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1500 x 305 x 100
057851	HOOVER3-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1500 x 305 x 100

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность