

# HOOVER-MAG-LED, HOOVER2-MAG-LED, HOOVER3-MAG-LED

IP 65



**Применение:** встроенная установка для пространств с требованием на более высокую степень защиты IP, т.е. больницы, лаборатории, пищевая промышленность. Конструкция светильника без использования болтов (на принципе магнитов) гарантирует упрощенное содержание

**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

**Корпус:** металлический лист белой покраски RAL 9003

**Рассеиватель:** матовое закаленное стекло с покрашенными краями

**Система крепления:** встроенный в подвесной потолок / гипсокартон 600x600/625x625, минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм.




**Подключение:** безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup> с возможностью подключения двух кабелей

**По заказу:** **Em** – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

**MULTI** – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

**DIM** – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

**Система маркировки:** HOOVER-MAG- 600x600, HOOVER2-MAG- 625x625, HOOVER3-MAG - гипсокартон

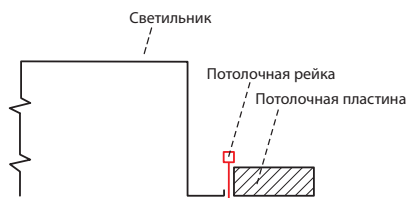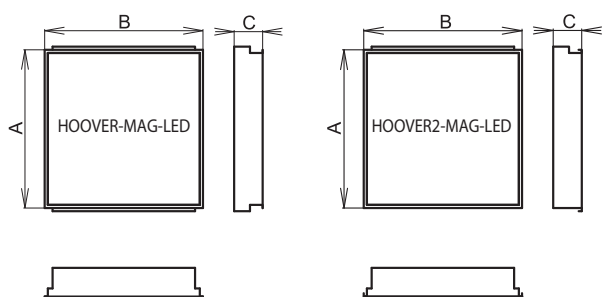

Код	Модель	ТсА	(lm)*	(W)**	АxBxC (мм)
059750	HOOVER-MAG-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	597 x 597 x 100
059751	HOOVER-MAG-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	597 x 597 x 100
059752	HOOVER-MAG-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	597 x 597 x 100
059753	HOOVER-MAG-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	1197 x 297 x 100
059754	HOOVER-MAG-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1197 x 297 x 100
059755	HOOVER-MAG-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1197 x 297 x 100
059756	HOOVER-MAG-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1495 x 297 x 100
059757	HOOVER-MAG-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1495 x 297 x 100

Код	Модель	ТсА	(lm)*	(W)**	АxBxC (мм)
059758	HOOVER2-MAG-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	620 x 620 x 100
059759	HOOVER2-MAG-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	620 x 620 x 100
059760	HOOVER2-MAG-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	620 x 620 x 100
059761	HOOVER2-MAG-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	1247 x 307 x 100
059762	HOOVER2-MAG-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1247 x 307 x 100
059763	HOOVER2-MAG-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1247 x 307 x 100
059765	HOOVER2-MAG-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1547 x 307 x 100
059766	HOOVER2-MAG-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1547 x 307 x 100

Код	Модель	ТсА	(lm)*	(W)**	АxBxC (мм)
059767	HOOVER3-MAG-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	5100	34	620 x 620 x 100
059768	HOOVER3-MAG-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	620 x 620 x 100
059769	HOOVER3-MAG-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	620 x 620 x 100
059770	HOOVER3-MAG-LED-OP-5100-4K	4000	6100	34	1247 x 307 x 100
059771	HOOVER3-MAG-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1247 x 307 x 100
059772	HOOVER3-MAG-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1247 x 307 x 100
059773	HOOVER3-MAG-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1500 x 305 x 100
059774	HOOVER3-MAG-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1500 x 305 x 100

(lm)\* - световой поток, (W)\*\* - мощность

**— специальное оснащение**

002021 присоска для открытия стекла HOOVER-MAG

HOOVER-MAG-LED-4K, IP 65

