

# HOOVER4-LED

IP 65

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



**Применение:** помещения с требованием на более высокую степень защиты, внутренние помещения – больничные просторы, лаборатории, пищевая промышленность. Конструкция светильника гарантирует несложное содержание.

**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

**Корпус:** металлический лист белой покраски RAL 9003

**Рассеиватель:** OP – оптический молочный рассеиватель

**Система крепления:** прямая установка на основу (потолок)



**Подключение:** безвитовая клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup> с возможностью подключения двух кабелей

**По заказу:** Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

RAL – остальные оттенки покраски

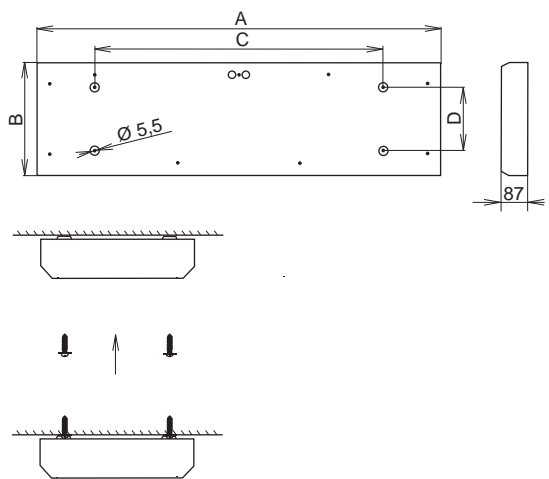

И	М	Tc/A	(lm)*	(W)**	AxBxC/D (mm)
057860	HOOVER4-SQ-LED-OP-5900-3K	3000	5900	42	610 x 592 x 200 x 200
057861	HOOVER4-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	610 x 592 x 200 x 200
057862	HOOVER4-SQ-LED-OP-6850-3K	3000	6850	50	610 x 592 x 200 x 200
057863	HOOVER4-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	610 x 592 x 200 x 200

И	М	Tc/A	(lm)*	(W)**	AxBxC/D (mm)
057864	HOOVER4-LED-OP-5900-3K	3000	5900	42	1090 x 355 x 900 x 180
057865	HOOVER4-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1090 x 355 x 900 x 180
057866	HOOVER4-LED-OP-6850-3K	3000	6850	50	1090 x 355 x 900 x 180
057867	HOOVER4-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1090 x 355 x 900 x 180


И	М	Tc/A	(lm)*	(W)**	AxBxC/D (mm)
057868	HOOVER4-LED-OP-7350-3K	3000	7350	52	1340 x 355 x 100 x 180
057869	HOOVER4-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1340 x 355 x 100 x 180
057870	HOOVER4-LED-OP-8550-3K	3000	8550	62	1340 x 355 x 100 x 180
057871	HOOVER4-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1340 x 355 x 100 x 180

**– специальное оснащение**

120000	канатный подвес – Y (1шт, 2м)
051136	Трубчатый подвес Falcon 2x/3x/4x, L = 600 мм (2 шт.)
051155	потолочный колпак с прозрачным кабелем 3x1,5м <sup>2</sup> (2,5м)

(lm)\* - световой поток, (W)\*\* - мощность

HOOVER4-LED-SP-4K, IP65

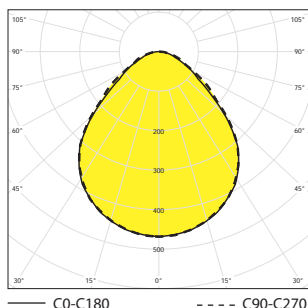

HOOVER4-LED-OP-4K, IP65

