

SALUKA – T60/FROST

IP 66



Применение: SALUKA – T60 для макс.окружающей температуры +60°C

SALUKA – FROST для мин. окружающей температуры -40°C

Дроссель: K – электромагнетический 230 V/50 Hz с параллельным компенсированием / без компенсирования

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9001

Рассеиватель: предохранительное стекло

Отражатель: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Система крепления: прямая установка на основу, навешивание со стальными петлями на стальной подвес или цепочку, установка на столб с помощью специальных крепежей

Стандартное оснащение:

Saluka – T60: 1x M20 кабельный вывод, 1x заглушка, 2x завесная петля, 2x резиновая прокладка, 2x прокладка, 4x M6 шайба, 2x стартер st 111 HT.


Saluka – Frost: 2x M20 латунный кабельный вывод, 1x заглушка, 2x завесная петля, 2x резиновая прокладка, 2x прокладка, 4x M6 шайба, PULSE стартеры, лампы AURA 18/36/58W/840.

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²


По заказу: 1F/3F – однофазное или трехфазное соединение

NEREZ – корпус произведен из нержавеющей


GESIS – оформление с коннекторами

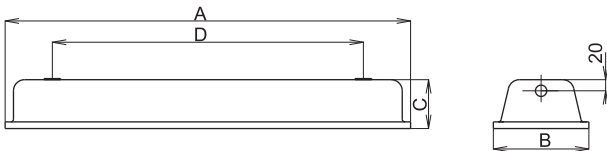

SALUKA, 2x36W, IP66



— C0-C180 - - - - C90-C270
 — 58W Thermo LL, 38 mm
 — 58W, 26 mm

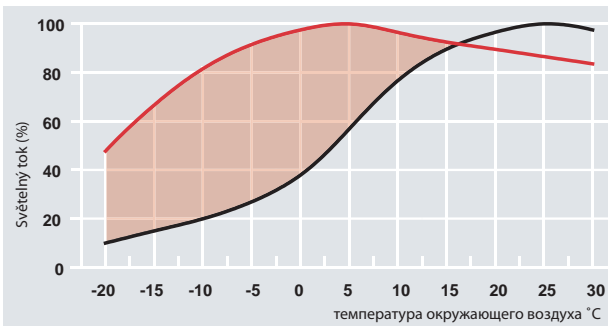


Код	Наименование	Соединение	Анх.С.Д (mm)
– индуктивный дроссель – t_a 60°C			
054296	SALUKA-T60-118-K, 1x18W	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560
054292	SALUKA-T60-218-K, 2x18W		705 x 192 x 90 x 560
054318	SALUKA-T60-136-K, 1x36 W		1305 x 192 x 90 x 1160
054319	SALUKA-T60-236-K, 2x36 W		1305 x 192 x 90 x 1160
054320	SALUKA -T60-158-K, 1x58 W		1605 x 192 x 90 x 1400
054321	SALUKA-T60-258-K, 2x58 W		1605 x 192 x 90 x 1400

Код	Наименование	Соединение	Анх.С.Д (mm)
– индуктивный дроссель – t_a ≥ -40°C			
054581	SALUKA-FROST-118, 1x18W	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560
054580	SALUKA-FROST-218, 2x18W		705 x 192 x 90 x 560
054322	SALUKA-FROST-136, 1x36 W		1305 x 192 x 90 x 1160
054323	SALUKA-FROST-236, 2x36 W		1305 x 192 x 90 x 1160
054324	SALUKA -FROST-158, 1x58 W		1605 x 192 x 90 x 1400
054325	SALUKA-FROST-258, 2x58 W		1605 x 192 x 90 x 1400

Код	Наименование
– спец. оснащение	
051139	Потолочный фиксатор из нержавеющей SALUKA
001995	Отражатель AR – 2x36W глубоководизлучатель
001996	Отражатель AR – 2x58W глубоководизлучатель
051145	фиксатор на столб Ø50мм

Код	Наименование
– спец. оснащение SALUKA-T60	
008029	кабельный ввод PG 13,5 с гайкой RAL 7004
008501	кабельный ввод M20 с прокладкой, серая гайка
005039	стартер - 100 °C

Код	Наименование
– спец. оснащение SALUKA-FROST	
008075	латунный кабельный ввод M20x1,5
008076	латунная гайка M20x1,5
008079	латунная заглушка M20
008080	прокладка для латунной заглушки и кабельного ввода
005037	эл.стартер

 Невозможно оборудовать аварийным модулем



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ