

SIRIOS

IP 42



Применение: внутренние и внешние просторы как больницы, рестораны, гостиницы, офисы итд. с требованием на более высокую степень защиты и аварийное освещение


Корпус: пластиковый материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен)

Отражатель: пластиковый материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен)


Рассеиватель: прозрачный PC (поликарбонат)

Система крепления: прямая установка на основу или встроенная в потолок или стену


Подключение: безвинтовая клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

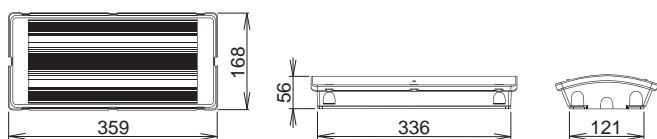

комплект для повышенной степени защиты

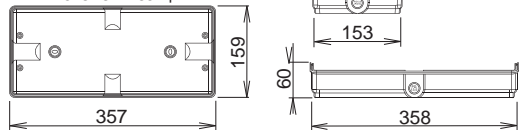

основа для встроенной установки

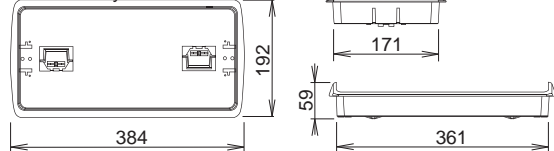

		(lm)²	A ₈ (mm)
--	--	-------	---------------------

- Светильники для непостоянного аварийного режима

100030	O-S8-SIRIOS-8W, 1,5h	85	359 x 168
100031	O-S8-3H-SIRIOS-8W, 3h	85	359 x 168
100034	O-S11-SIRIOS-11W, 1,5h	180	359 x 168
100035	O-S11-3H-SIRIOS-11W, 3h	180	359 x 168
100036	O-S18-SIRIOS-18W, 1,5h	268	359 x 168
100037	O-S18-3H-SIRIOS-18W, 3h	268	359 x 168
100038	O-S24-SIRIOS-24W, 1,5h	330	359 x 168
100039	O-S24-3H-SIRIOS-24W, 3h	330	359 x 168

- Светильники для постоянного аварийного режима

100040	O-S8M-SIRIOS-8W, 1,5h	85	359 x 168
100041	O-S8M-3H-SIRIOS-8W, 3h	85	359 x 168
100042	O-S11M-SIRIOS-11W, 1,5h	180	359 x 168
100043	O-S11M-3H-SIRIOS-11W, 3h	180	359 x 168
100044	O-S18M-SIRIOS-18W, 1,5h	268	359 x 168
100045	O-S18M-3H-SIRIOS-18W, 3h	268	359 x 168
100046	O-S24M-SIRIOS-24W, 1,5h	330	359 x 168
100047	O-S24M-3H-SIRIOS-24W, 3h	330	359 x 168

- светильники для центральной аккумуляторной системы


100050	O-S8Mains-SIRIOS-8W		359 x 168
100051	O-S11Mains-SIRIOS-11W		359 x 168
100052	O-S18Mains-SIRIOS-18W		359 x 168
100053	O-S24Mains-SIRIOS-24W		359 x 168

- электронный дроссель

100062	O-S8-AT-SIRIOS-8W, 1h	200	359 x 168
100064	O-S11-AT-SIRIOS-11W, 1h	220	359 x 168
100066	O-S18-AT-SIRIOS-18W, 1h	230	359 x 168
100068	O-S24-AT-SIRIOS-24W, 1h	330	359 x 168
100070	O-S8M-AT-SIRIOS-8W, 1h	200	359 x 168
100072	O-S11M-AT-SIRIOS-11W, 1h	220	359 x 168
100074	O-S18M-AT-SIRIOS-18W, 1h	230	359 x 168
100076	O-S24M-AT-SIRIOS-24W, 1h	330	359 x 168

оформления MAINS и AUT не оборудованы указателями

SIRIOS 8W, IP42

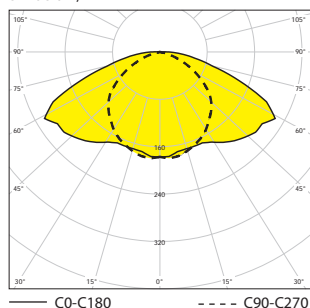

SIRIOS 24W, IP42

