



Применение: широкое применение в больницах, ресторанах, гостиницах, офисах итд.


Корпус: прозрачный PC (поликарбонат)

Отражатель : прозрачный PC (поликарбонат)


Система крепления: прямая установка на основу или встроенная в потолок или стену

Подключение: безвинтовая клеммная колодка для внешней установки, макс.сечение проводов 2,5 мм²


потолок для установки

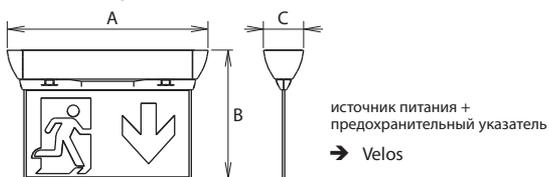

настенная установка

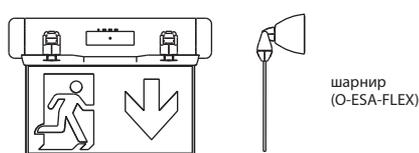

регулируемый канатный подвес



Код	Наименование	модуль	АxВxС (mm)
- светильники для аварийного освещения			
100000	O-ESC-VELOS, 1,5h	LED	346 x 224 x 69
100001	O-ESC-3H-VELOS, 3h		346 x 224 x 69
100002	O-ESMains-VELOS		346 x 224 x 69
100003	O-ESC-AT-VESLOS, 1h		346 x 224 x 69
100004	O-ESC-AT-3H-VELOS, 3h		346 x 224 x 69
- специальное оснащение			
100270	O-ESA-RB-комплект для встроенной установки Velos		
100271	O-ESA-FLEX-FLEX1 шарнир Velos		
100272	O-ESA-RSA-регулируемый канатный подвес 150см Velos		
100273	O-ESA-PS30-трубчатый подвес Velos 48см (ISO30061)		
100274	O-ESA-LMB-комплект для отвесной установки Velos		
100275	O-ESA-BMB-комплект для настенной установки Velos		
100276	O-ESP-ELR-указатель Velos EURO ВЛЕВО/ВПРАВО 30м		
100277	O-ESP-ED-указатель Velos EURO ВНИЗ/ПУСТОЙ 30м		
100278	O-ESP-EDD-указатель Velos EURO ВНИЗ/ВНИЗ 30м		
100279	O-ESP-EU-указатель Velos EURO ВВЕРХ/ПУСТОЙ 30м		
100280	O-ESP-EUU-указатель Velos EURO ВВЕРХ/ВВЕРХ 30м		
100281	O-ESP-E2R-указатель Velos EURO поперечно к помещению		
100282	O-ESP-E2W-указатель Velos EURO поперечно к стене		

