
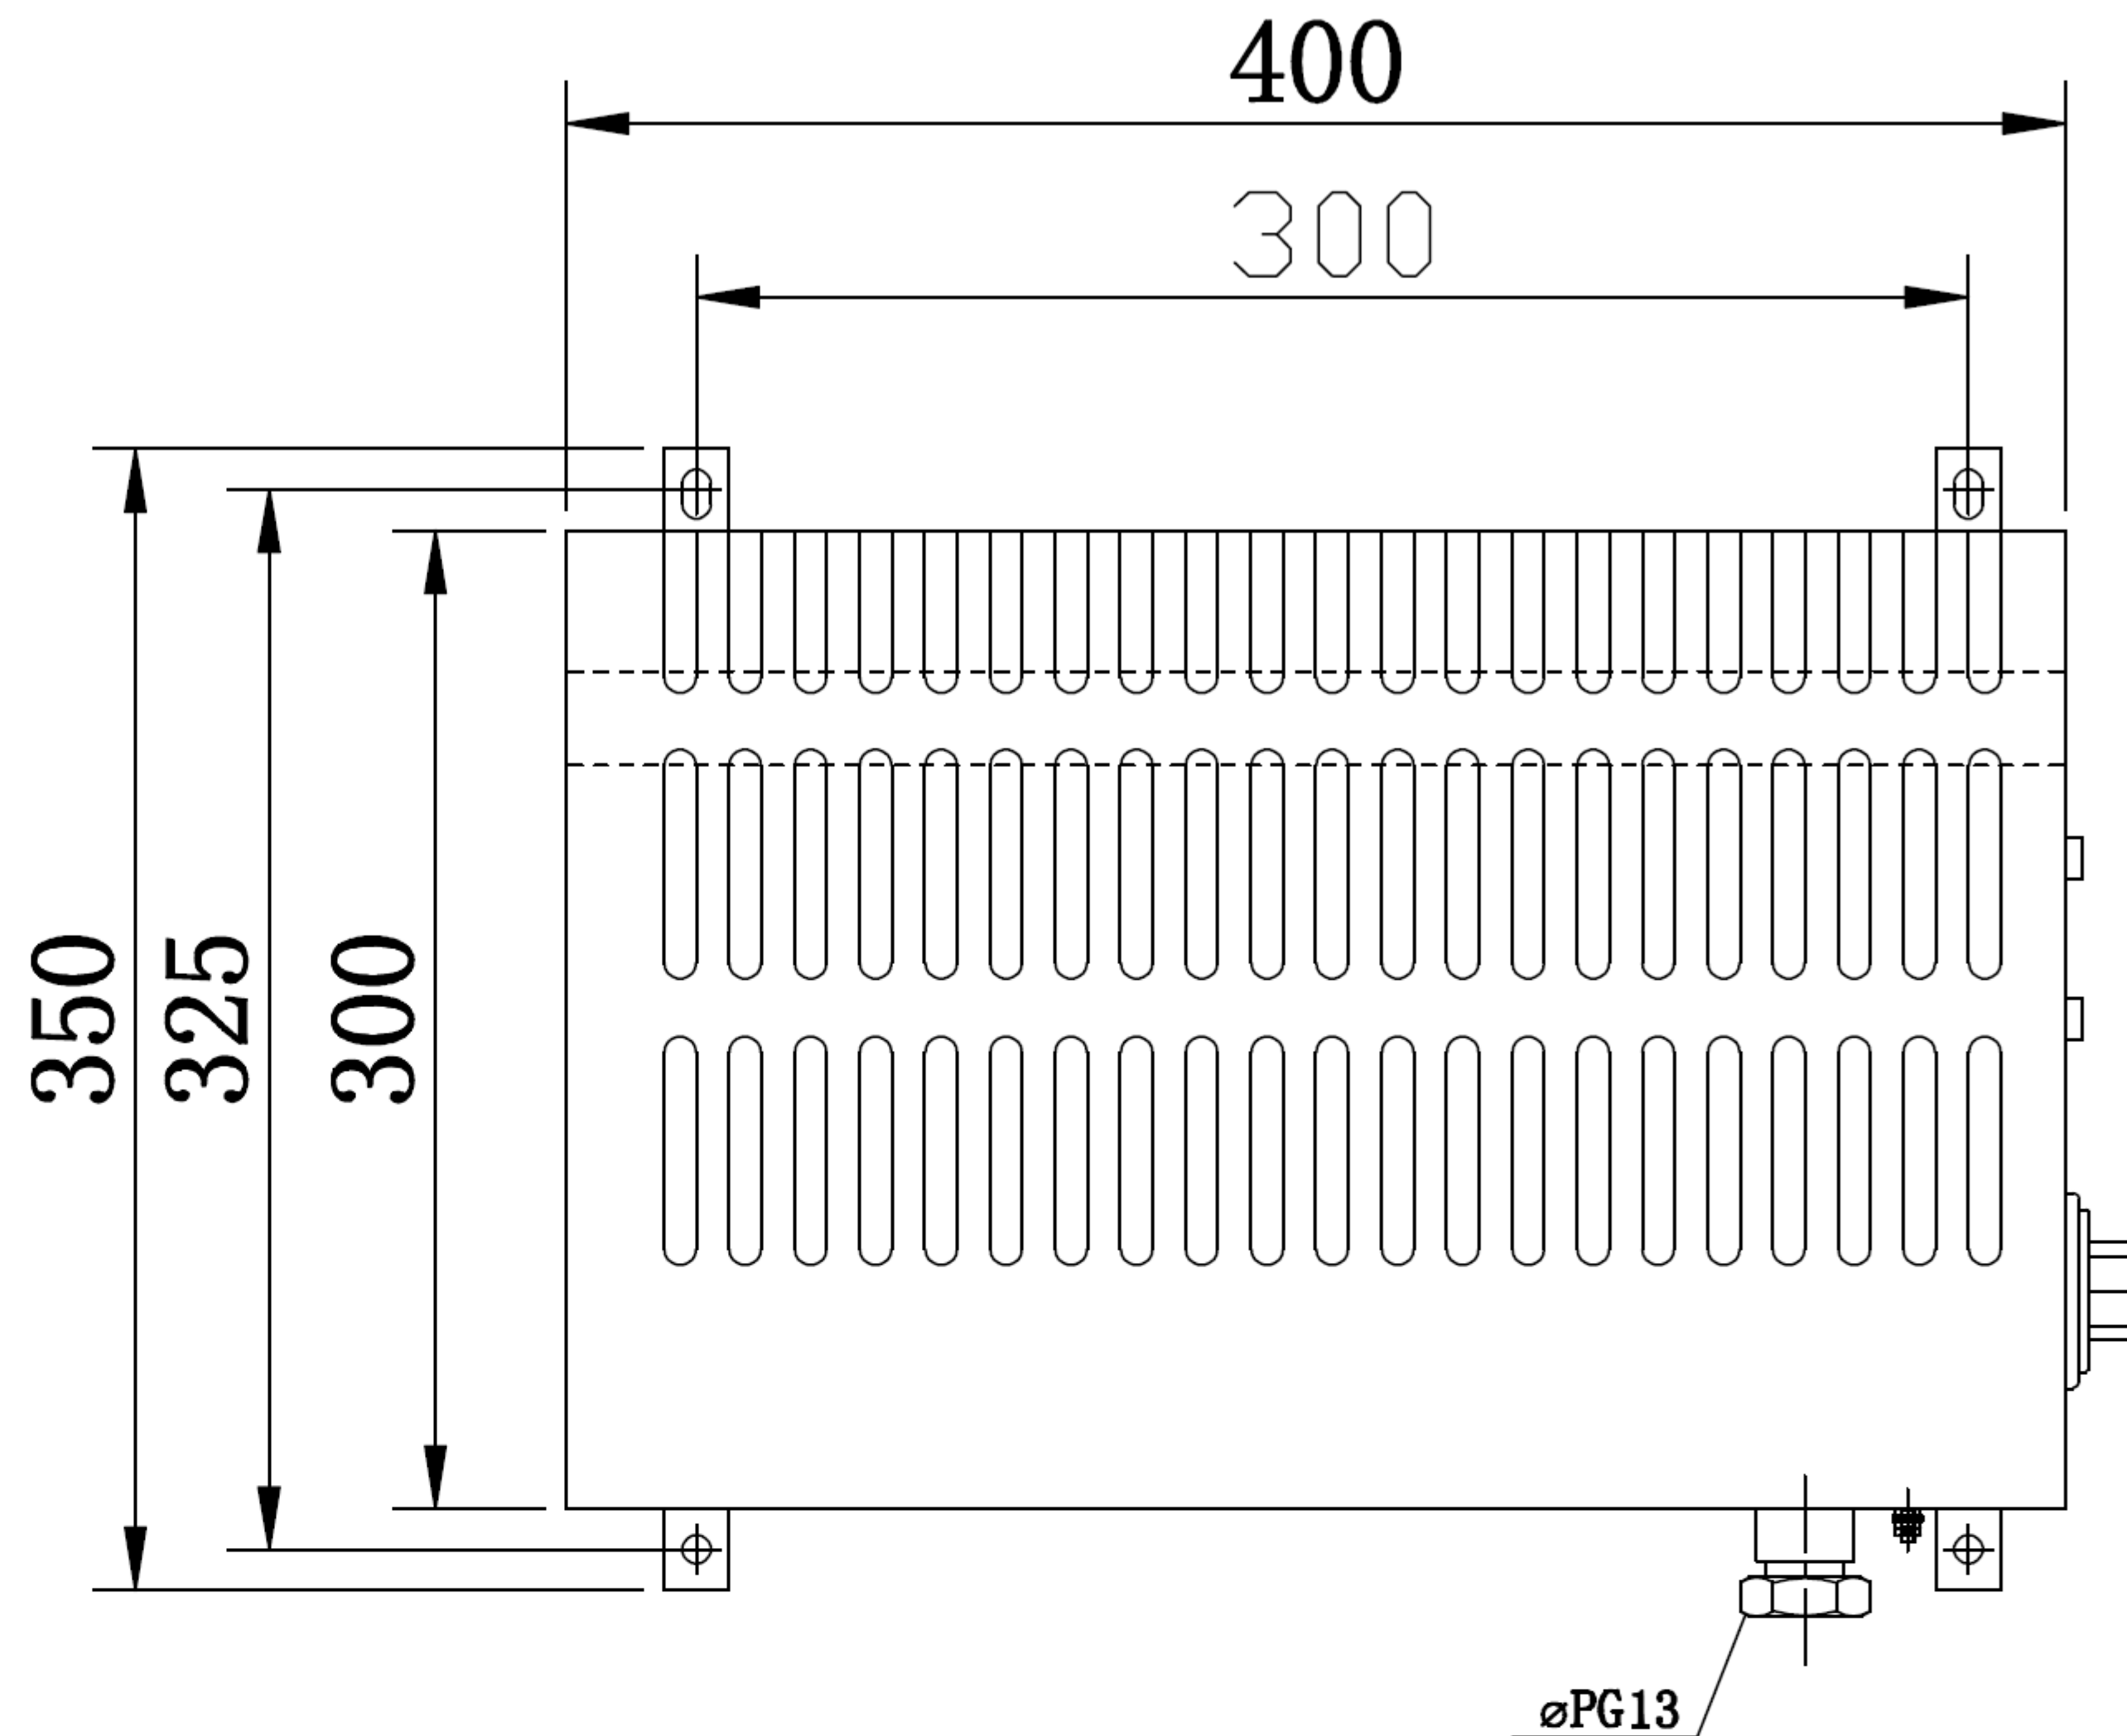




Напряжение: 220/380 В 50/60 Гц
 Мощность: 300-500 Вт
 Регулятор температуры: 0-85 С
 Защитный термостат от перегрева: 110 С
 Степень защиты: IP44 (IP56 под заказ).
 Материал: Нержавеющая сталь с пластиковым негорючим покрытием.
 Монтажные отверстия в стене: 355 x 225 мм.

ООО "Юстуксия ТМ"			
		ЕК-ЮТМ-300/500-220/380 Судовой электрообогреватель IP44, 300-500 Вт, 220-380 В	
		Чертеж №	Вес: 2,5-3 кг

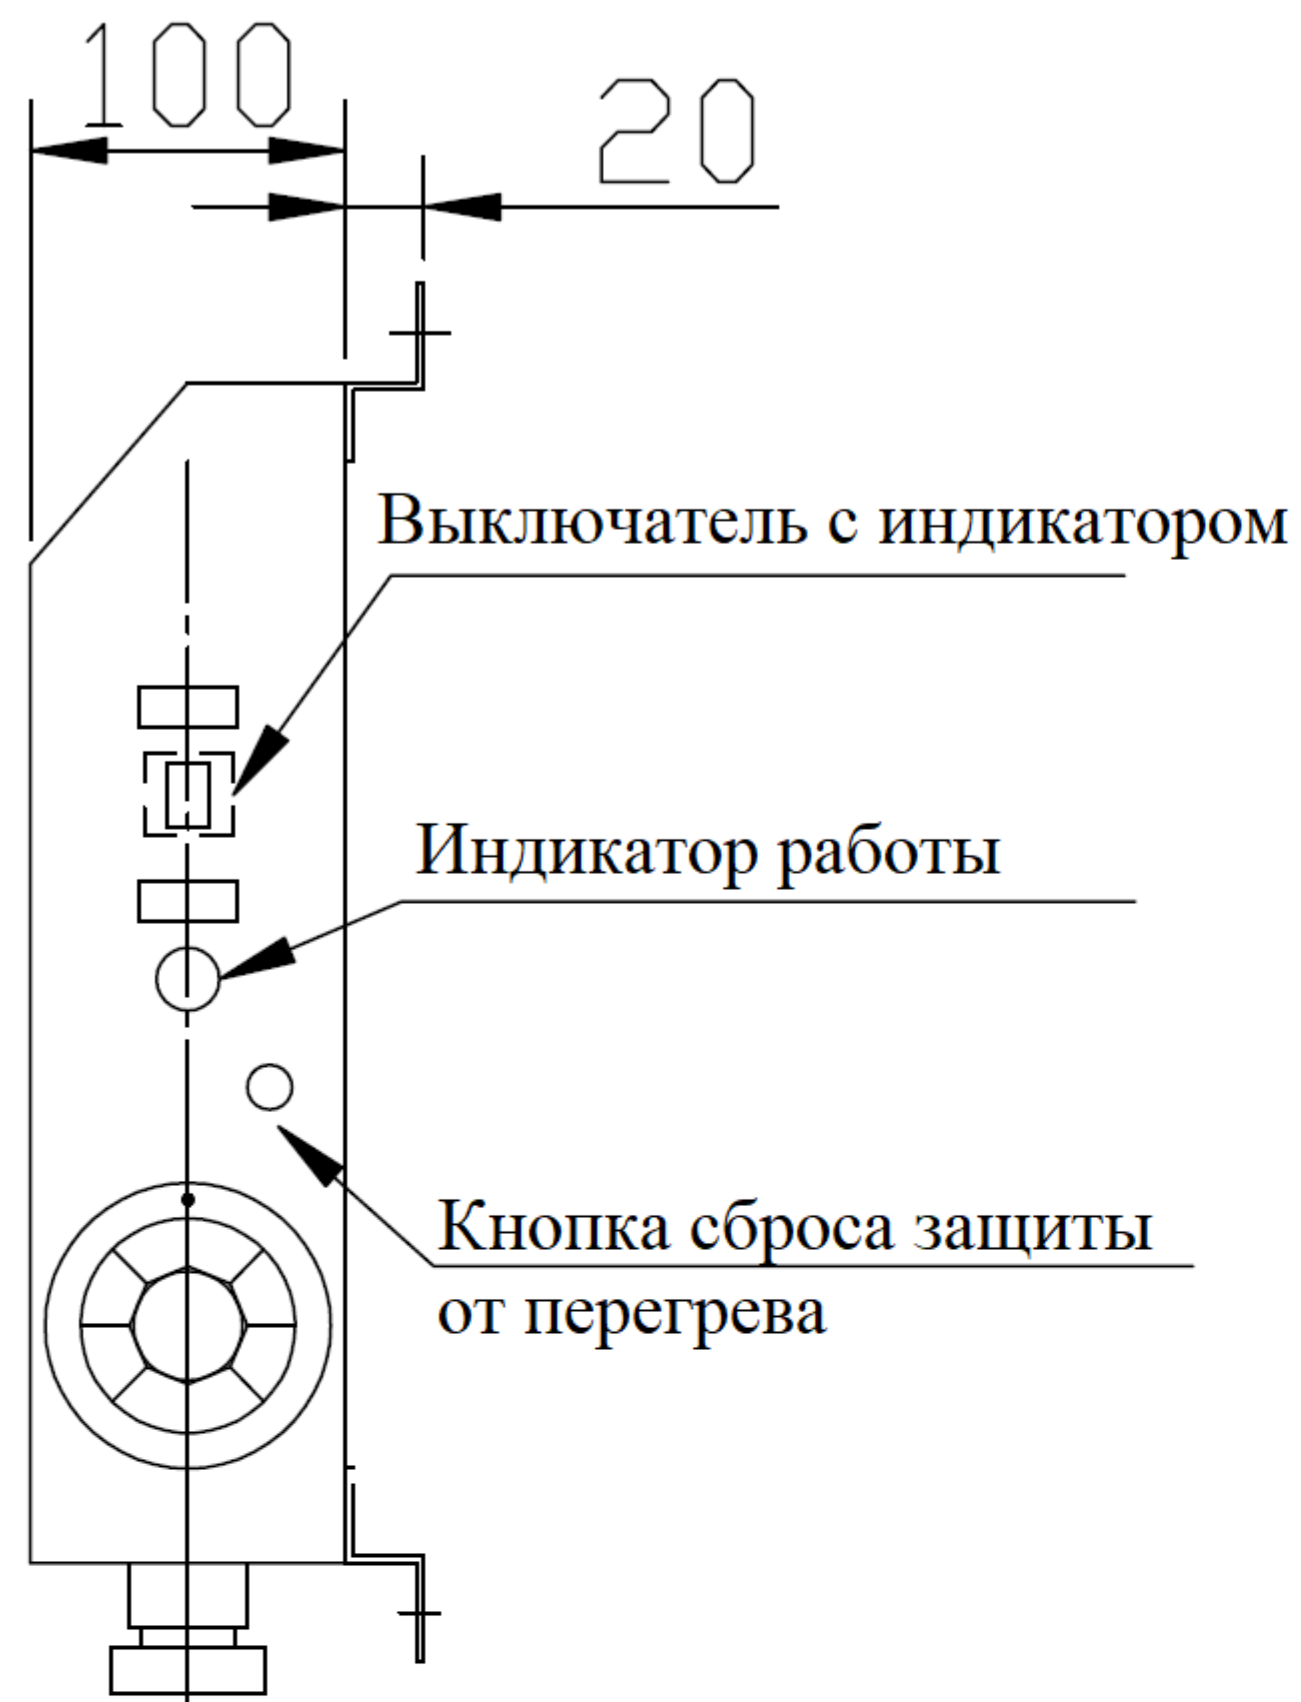

Напряжение: 220/380 В 50/60 Гц
 Мощность: 800 -1200 Вт
 Регулятор температуры: 0-85 С
 Защитный термостат от перегрева: 110 С
 Степень защиты: IP44 (IP56 под заказ).
 Материал: Нержавеющая сталь с пластиковым негорючим покрытием.
 Монтажные отверстия в стене: 300 х 325 мм.

ООО "Юстуксия ТМ"			
		ЕК-ЮТМ-800/1200-220/380 Судовой электрообогреватель IP44, 800 - 1200 Вт, 220/380 В	
		Чертеж №	Вес: 2,5-3 кг

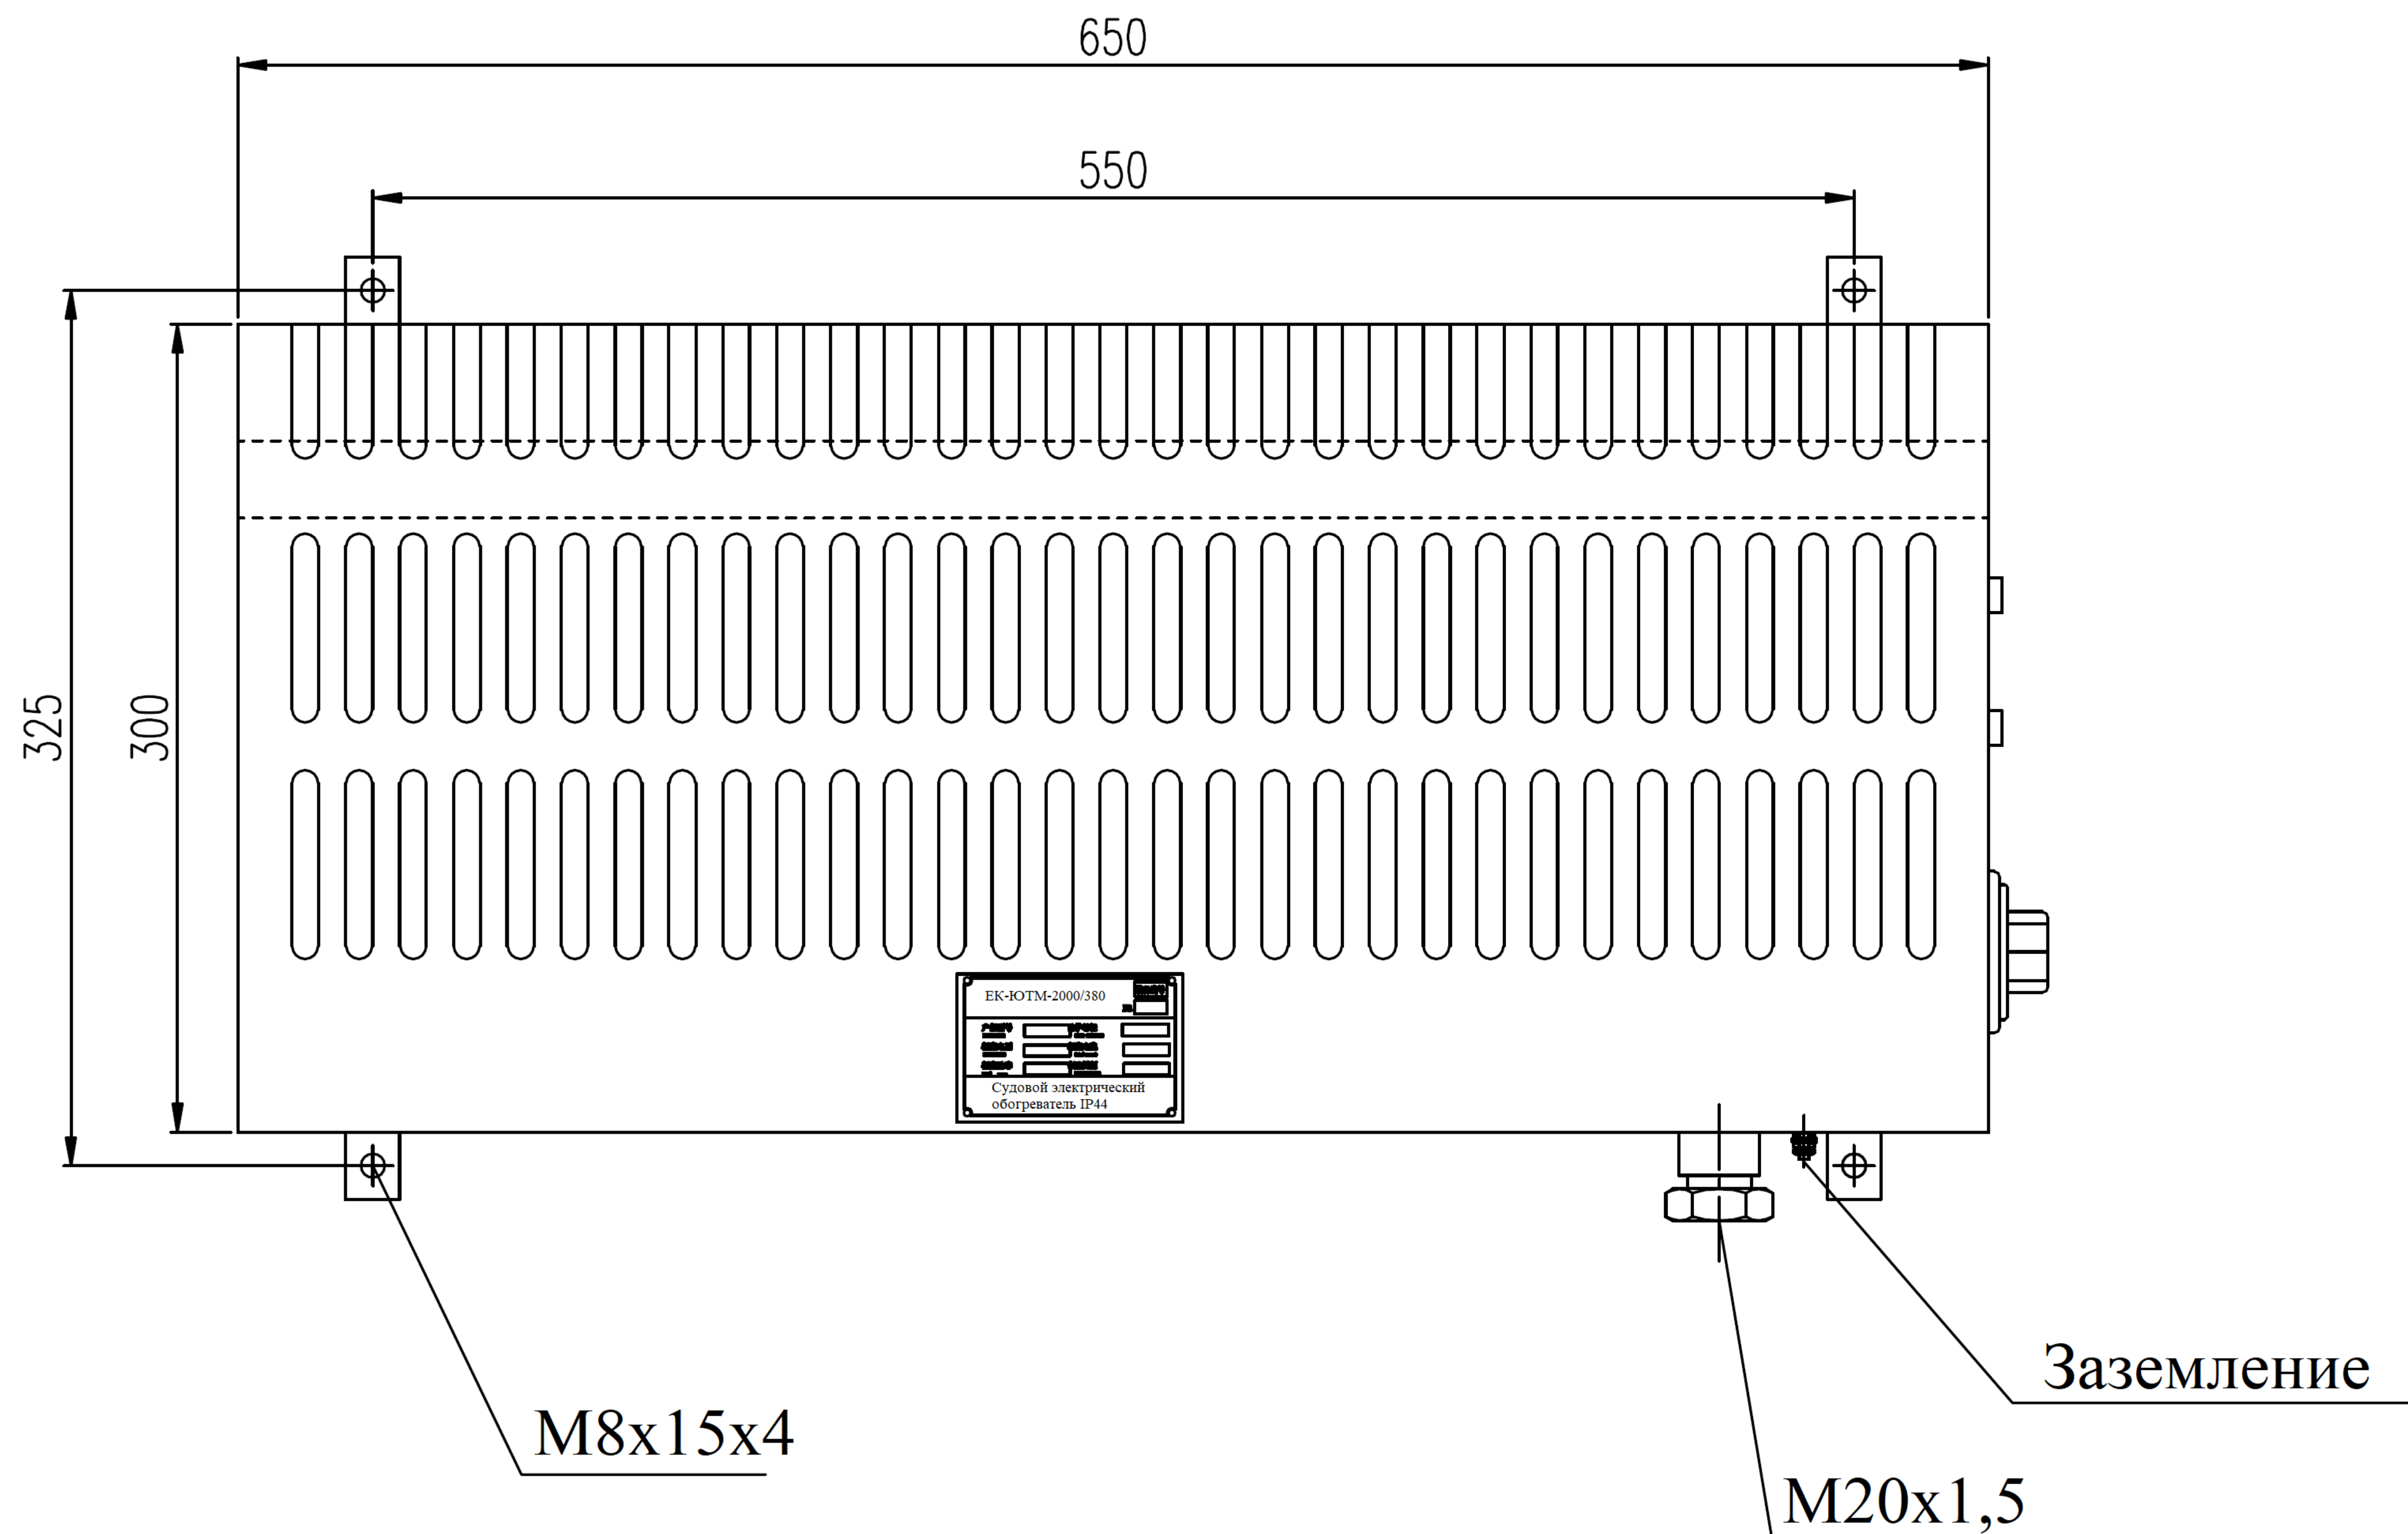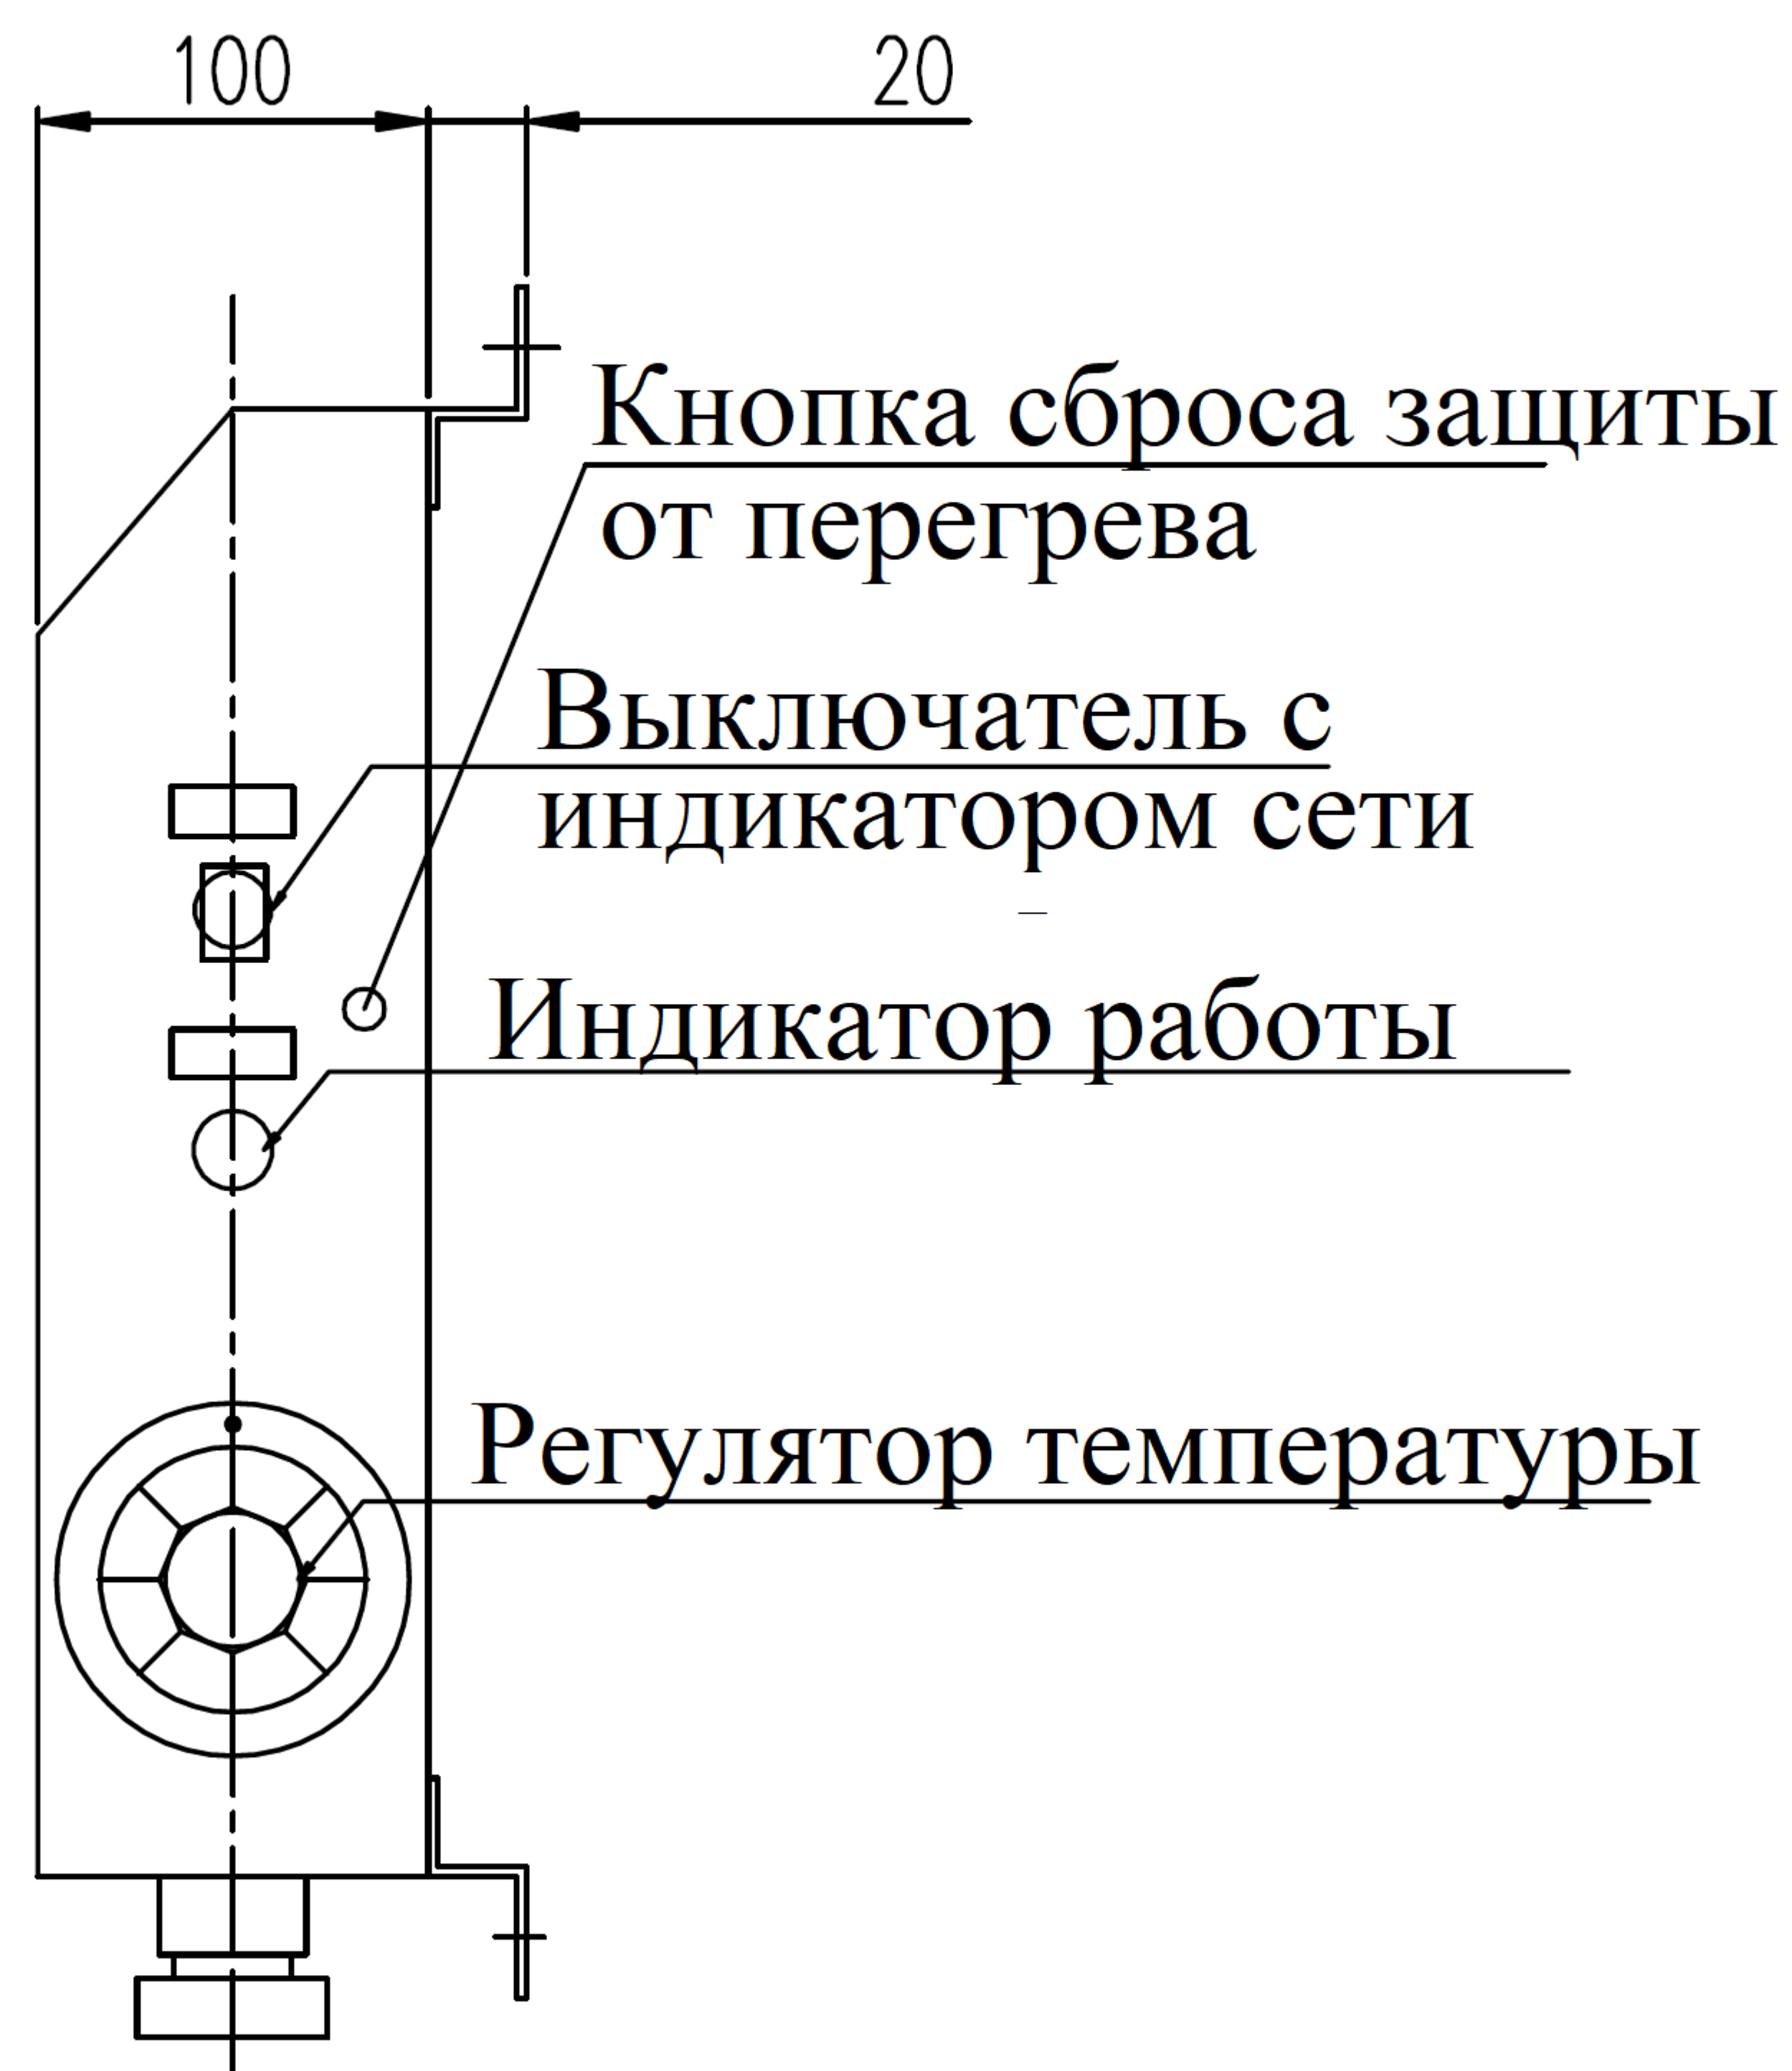

Напряжение: 220/380 В 50/60 Гц

Мощность: 1500-2000 Вт

Регулятор температуры: 0-85 С

Защитный термостат от перегрева: 110 С

Степень защиты: IP44 (IP56 под заказ).

Материал: Нержавеющая сталь с пластиковым негорючим покрытием.

Монтажные отверстия в стене: 550 x 325 мм.

Толщина металла - 0,8 мм

ООО "Юстуксия ТМ"

		ЕК-ЮТМ-1500/2000 -220/380	
		Судовой электрообогреватель	
		IP44, 1500-2000 Вт, 220/380 В	
		Чертеж №	
		Вес: 2,5-3 кг	