


CLUMBER-LED

IP 64



IK10



Описание: Пылевлагозащищенный антивандальный светильник CLUMBER-LED предназначен для среды с высоким риском повреждения, таких как тюремные камеры, психиатрические лечебницы, спортивные залы, подземные переходы.

Дроссель: ЭПРА – электронный 220-240 V / 50-60 Hz AC, 220-240 V DC 0Hz

Источник света: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Корпус: Стальной лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: Комбинация лакированного листового металла RAL 9003 и рассеивателя из молочного поликарбоната

Прожектор: полированный алюминий

Система крепления: Накладная установка на потолок или стену освещаемого помещения


Подключение: Безвинтовая трёхполюсная клеммная колодка, макс. сечение проводов 2,5 мм². Светильник подготовлен для петлеобразования (возможность подключения двух кабелей).

Стандартное оснащение: 2х кабельный ввод, шайбы с прокладкой для уплотнения монтажных отверстий, предохранительные болты (необходимо дополнительно заказать 004778 - Ключ для предохранительного болта с шестигранной головкой и штифтом s = 3)

Рассчитанный срок работы – LED модулей:


L80B10 ta30 – 70 000ч

L70B10 ta30 – 100 000ч

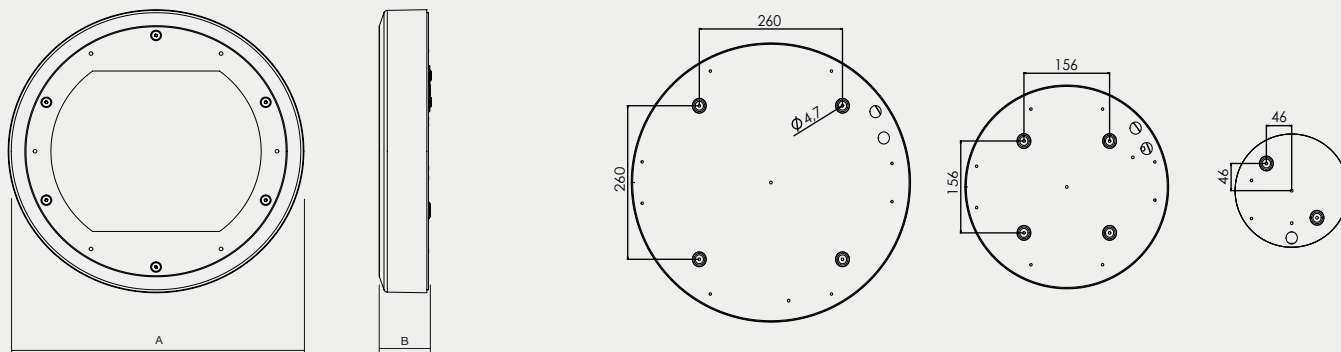


Номер заказа	Наименование	Световой поток светильника (лм)	Мощность (Вт)	Энергоэффективность (лм/Вт)	Ta max (°C)	Размеры светильника А x В (мм)	Вес (кг)
053550	CLUMBER1-LED-OP-4500-4K	3276	29	113	30	505x63	7,5
053551	CLUMBER1-LED-OP-3900-4K	2842	25	114	30	505x63	7,5
053552	CLUMBER1-LED-OP-5100-4K	3693	34	109	30	505x63	7,5
053553	CLUMBER1-LED-OP-6200-4K	4472	43	104	30	505x63	7,5
053554	CLUMBER2-LED-OP-1950-4K	1404	13	108	30	370x63	4,2
053555	CLUMBER2-LED-OP-1700-4K	1218	11	111	30	370x63	4,2
053556	CLUMBER2-LED-OP-2200-4K	1582	14	113	30	370x63	4,2
053557	CLUMBER2-LED-OP-2650-4K	1916	18	106	30	370x63	4,2
053558	CLUMBER3-LED-OP-1150-4K	959	8	120	30	208x66	1,8
053559	CLUMBER3-LED-OP-1500-4K	1225	12	102	30	208x66	1,8

Допуск светового потока и мощности светильника +/- 10%

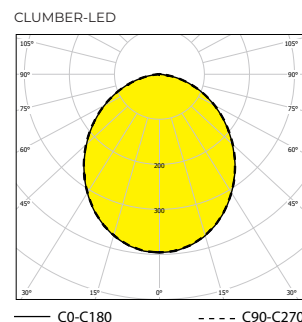

Деталь светильника

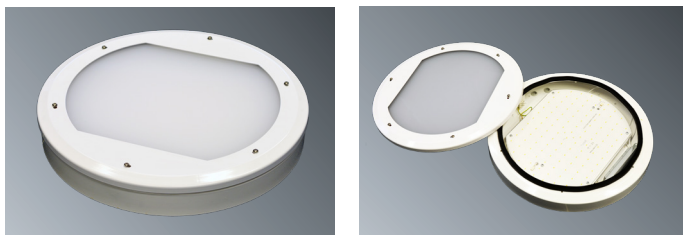

По заказу

Em – непостоянный аварийный режим (1ч, 3ч)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

2.7K-6.5K – температура цвета

MULTI – постоянный аварийный режим (1ч, 3ч)

RAL – остальные оттенки покраски

NANO – светильники можно защитить специальным нанослоем
(гидрофобная, маслофобная или антибактериальная защита)

Исходная позиция	MULTI-1.5H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
053550	053550 1H	053550 3H	053550 DALI	X	X
053551	053551 1H	053551 3H	053551 DALI	X	X
053552	053552 1H	053552 3H	053552 DALI	X	X
053553	053553 1H	053553 3H	053553 DALI	X	X
053554	053554 1H	X	053554 DALI	X	X
053555	053555 1H	X	053555 DALI	X	X
053556	053556 1H	X	053556 DALI	X	X
053557	053557 1H	X	053557 DALI	X	X
053558	X	X	053558 DALI	X	X
053559	X	X	053559 DALI	X	X