

## Распределительные коробки Артикулы: 37УХ1/7, 5СС2, 1ЯВ60, 1ЯВ61, 1ЯВ160, 1ЯВ161, 1НМ3, 1НЭ8


Оптимальная защита от коррозии благодаря  
 трехступенчатой обработке поверхности  
 корпуса  
 Высокая степень защиты в течение длительного  
 времени благодаря бесшовному уплотнению  
 из полиуретана  
 Многогранный защитный желоб корпуса  
 предотвращает при открытии двери проникновение  
 грязи и воды  
 Простой настенный монтаж благодаря задней стенке с отверстиями для установки  
 крепежных уголков либо непосредственного крепления






Распределительные коробки предназначены для управления и распределения  
 электрической энергии

Каждая распределительная коробка состоит из корпуса с крышкой,  
 изготовленных из листовой стали, литого уплотнения из полиуретана по периметру  
 крышки, укомплектованы клеммами и кабельными вводами.

### Расположение клемм и кабельных вводов:

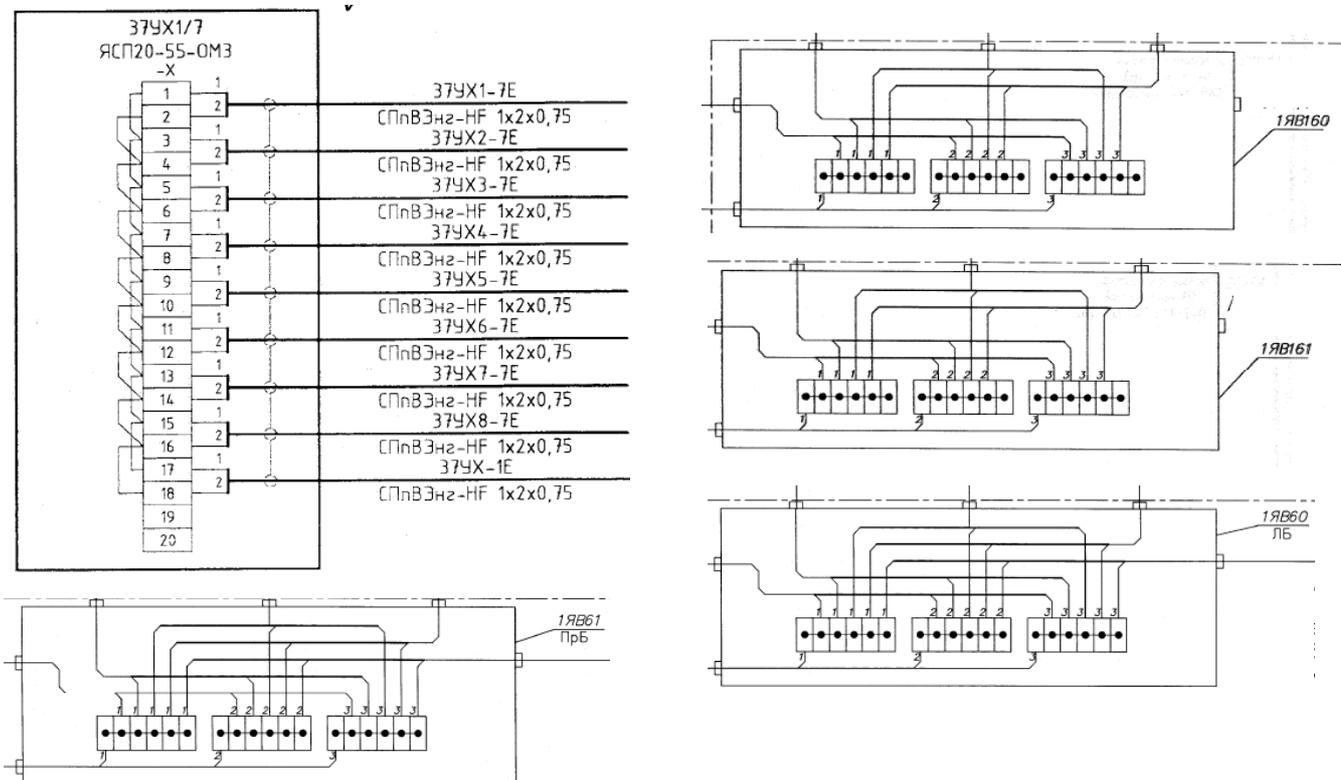

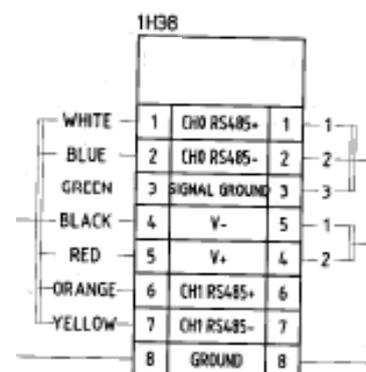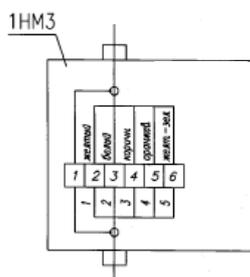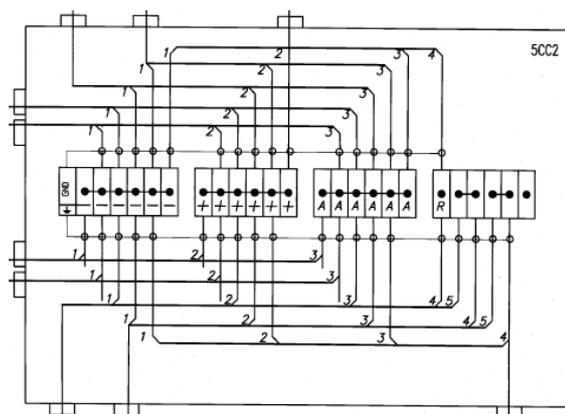

## Описание продукции

<b>Материал:</b>	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
<b>Поверхность:</b>	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 56
<b>Кабельные вводы:</b>	M20x1,5 или M25x1,5
<b>Клеммы:</b>	0,75 мм <sup>2</sup> или 2,5 мм <sup>2</sup>
<b>Комплект поставки:</b>	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками

Артикул	Клеммы	Сальники	Габариты, д*ш*в мм
37УХ1/7	20 x 0,75мм <sup>2</sup>	9*M20	200*200*80
5СC2	25 x 0,75мм <sup>2</sup>	10xM20	200*200*80
1ЯВ60	18 x 2,5 мм <sup>2</sup>	2xM25	200*200*80
1ЯВ61			
1ЯВ160			
1ЯВ161			
1НМ3	6 x 0,75мм <sup>2</sup>	2xM20	150*150*80
1НЭ8	8 x 0,75мм <sup>2</sup>	2xM20, 1xM25	150*150*80