


BOXER

IP 64



Применение: просторы с высоким риском вандализма – подходы, метро, подземные гаражи, спортивные заведения, школьные заведения итд.

Электронный дроссель: 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: поликарбонат PC. Рассеиватель встроен в металлическую раму RAL 9003. Специальные болты с ключом по желанию

Отражатель: полированный алюминий

Система крепления: прямая установка на основу

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Стандартное оснащение: 2х кабельный ввод, гайки с прокладкой для монтажных отверстий

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим /только для одноламповой версии/

MULTI – постоянный аварийный режим(1ч, 3ч)

RAL – цветная шкала


SKLO – предохранительное стекло

NEREZ – корпус произведен из нержавеющей стали

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

AS – асимметрическое оформление

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ

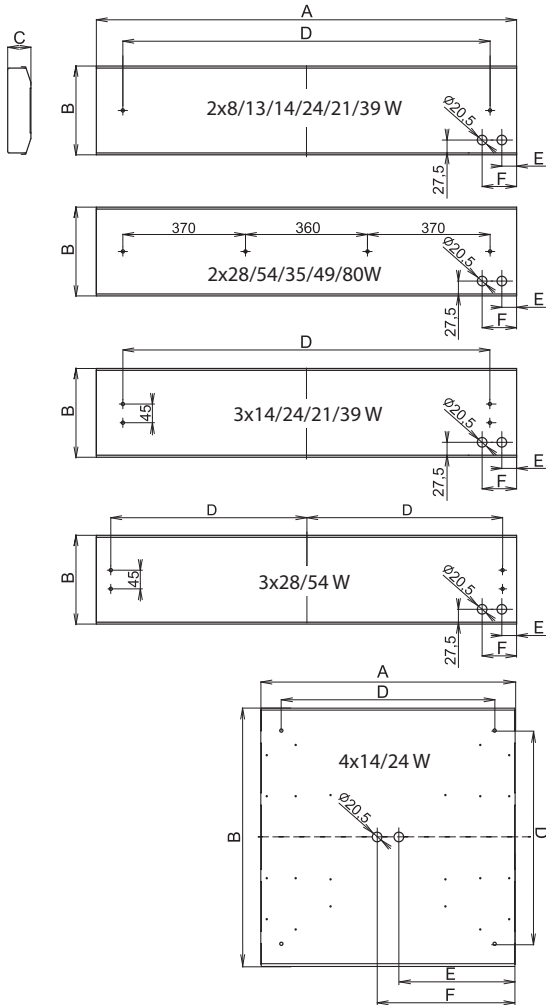

Электронный дроссель	АxBxCD (mm)	E (mm)	F (mm)
053450 BOXER-208-EP, 2x8W	366 x 184 x 56 x 222	31,5	-
053451 BOXER-213-EP, 2x13W	564 x 184 x 56 x 450	31,5	45
053430 BOXER-114-EP, 1x14W	596 x 184 x 56 x 480		
053452 BOXER-214-EP, 2x14W	596 x 184 x 56 x 480	27	80
053420 BOXER-314-EP, 3x14W	596 x 234 x 56 x 480	27	
053426 BOXER-414-EP, 4x14W	624 x 624 x 56 x 520	284	337
053431 BOXER-124-EP, 1x24W	596 x 184 x 56 x 480		
053453 BOXER-224-EP, 2x24W	596 x 184 x 56 x 480	27	80
053421 BOXER-324-EP, 3x24W	596 x 234 x 56 x 480	27	80
053427 BOXER-424-EP, 4x24W	624 x 624 x 56 x 520	284	337
053432 BOXER-121-EP, 1x21W	896 x 184 x 56 x 480		
053454 BOXER-221-EP, 2x21W	896 x 184 x 56 x 782	31,5	84,5
053422 BOXER-321-EP, 3x21W	896 x 234 x 56 x 782	31,5	84,5
053433 BOXER-139-EP, 1x39W	896 x 184 x 56 x 480		
053455 BOXER-239-EP, 2x39W	896 x 184 x 56 x 782	31,5	84,5
053423 BOXER-339-EP, 3x39W	896 x 234 x 56 x 782	31,5	84,5
053434 BOXER-128-EP, 3x28W	1196 x 184 x 56		
053456 BOXER-228-EP, 2x28W	1196 x 184 x 56	31,5	84,5
053424 BOXER-328-EP, 2x28W	1196 x 234 x 56 x 550	31,5	84,5
053435 BOXER-154-EP, 1x54W	1196 x 184 x 56		
053457 BOXER-254-EP, 2x54W	1196 x 184 x 56	31,5	84,5
053425 BOXER-354-EP, 3x54W	1196 x 234 x 56 x 550	31,5	84,5
053436 BOXER-135-EP, 1x35W	1496 x 184 x 56		
053448 BOXER-235-EP, 2x35W	1496 x 184 x 56	31,5	84,5
053437 BOXER-149-EP, 1x49W	1496 x 184 x 56		
053449 BOXER-249-EP, 2x49W	1496 x 184 x 56	31,5	84,5
053438 BOXER-180-EP, 1x80W	1496 x 184 x 56		
053458 BOXER-280-EP, 2x80W	1496 x 184 x 56	31,5	84,5


Электронный дроссель	АxBxCD (mm)	E (mm)	F (mm)
053482 BOXER-118-EP, 1x18W	627 x 204 x 61	27	80
053481 BOXER-218-EP, 2x18W	627 x 204 x 61	31,5	84,5
053480 BOXER-136-EP, 1x36W	1237 x 204 x 61	31,5	84,5
053479 BOXER-236-EP, 2x36W	1237 x 204 x 61	31,5	84,5
053478 BOXER-158-EP, 1x58W	1537 x 204 x 61	31,5	84,5
053477 BOXER-258-EP, 2x58W	1537 x 204 x 61	31,5	84,5

Электронный дроссель	АxBxCD (mm)	E (mm)	F (mm)
053475 BOXER-118-EP, 1x18W	299 x 184 x 56 x 205	48,5	101,5
053476 BOXER-136-EP, 1x36W	495 x 184 x 56 x 370	27,5	80,5

Особое оснащение


004579 Болт TORX M5x12
004586 Ключ TORX M5x12

УГЛОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЕРИИ BOXER

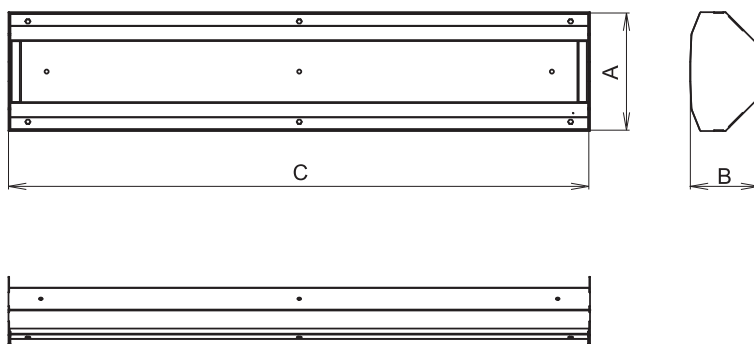


Код	Описание	АxBxC (mm)
053465	комплект для угловой установки 8W	184 x 105 x 340
053466	комплект для угловой установки 13W	184 x 105 x 568
053467	комплект для угловой установки 14/24W	184 x 105 x 600
053468	комплект для угловой установки 21/39W	184 x 105 x 900
053469	комплект для угловой установки 28/54	184 x 105 x 1200
053470	комплект для угловой установки 35/49/80W	184 x 105 x 1500

ВСТРОЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЕРИИ BOXER


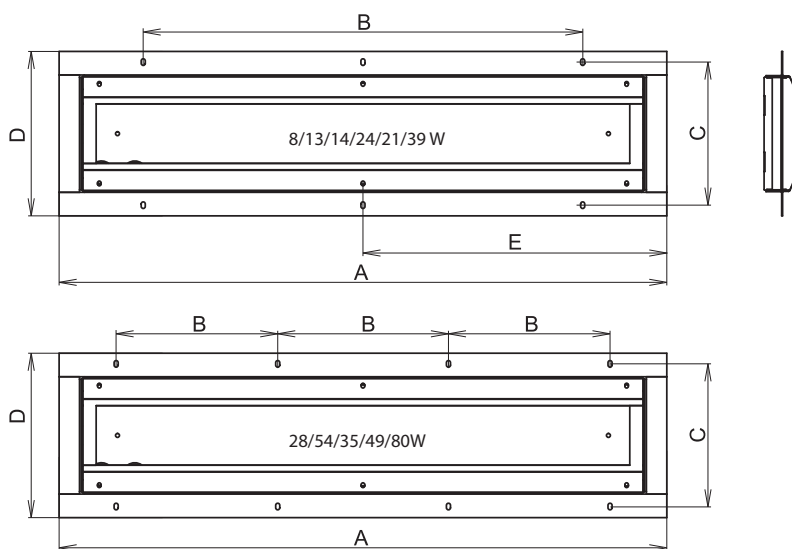


Код	Описание	АxBxC (mm)	E (mm)
053459	рам для встроенной установки BOXER 8W	408 x 280 x 262	-
053460	рам для встроенной установки BOXER 13W	636 x 400 x 262	-
053461	рам для встроенной установки BOXER 14/24W	668 x 400 x 262	-
053462	рам для встроенной установки BOXER 21/39W	968 x 700 x 262	484
053463	рам для встроенной установки BOXER 28/54W	1268 x 350 x 262	-
053464	рам для встроенной установки BOXER 35/49/80W	1568 x 400 x 262	-

BOXER, 1x54W, IP64, асимметрический отражатель

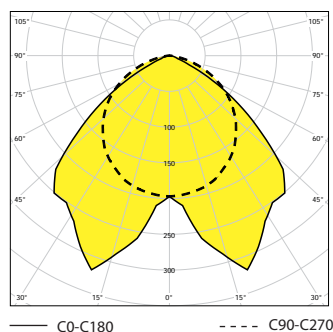

BOXER, 2x54W, IP64

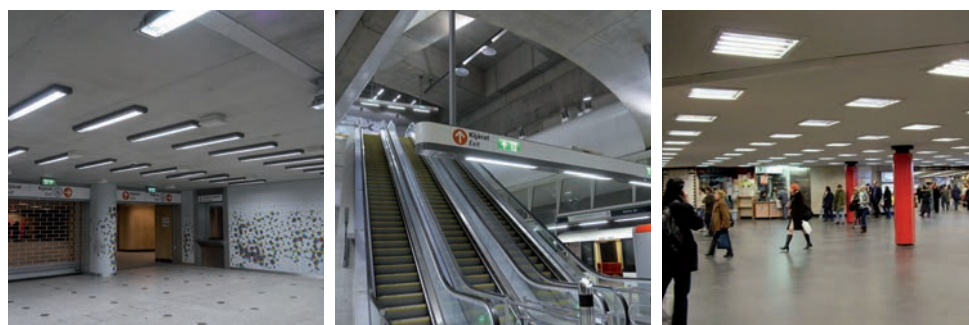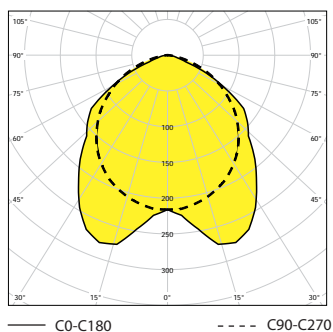

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ